

Akkus radiális prés, 32 kN, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel

REMS AKKU-PRESS 22 V CONNECTED



REMS
for Professionals



Quick-Start



Video

Német minőségi termék

CONNECTED

Univerzális Ø 110 mm-ig. Választható ACC üzemmóddal.
Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel. Antivibrációs
rendszer. Hangfelvételek rögzítése. Helymeghatározás.
Használat zárolása. Jegyzőkönyvek készítése.



Használat blokkolása,
lopás elleni védelem



Hangfelvétel hangfelismeréssel

Minden egyes lenyomásra hangfelvétel készí-
thető. A „Speech-to-Text” (beszédfelismerés)
segítségével a hangfelvétel szerkeszthető
szöveggé alakítható.



REMS Akku-Press 22 V Connected

Univerzális, kézreálló, szuper könnyű akkumulátoros radiálprés Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" préskötések létrehozásához. A présfoga automatikus reteszelése, a présfocacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik és a kiválasztható ACC vezetési mód további biztonságot nyújt a felhasználónak. Csak 3,3 kg súllyal és 36,3 cm -vel a V 15-ös présfóval együtt ez az új akkumulátoros prés új dimenziókat nyit. Bárhol felhasználható, szabad kézzel, fej felett, a különösen szűk helyeken is. Hangfelvételek rögzítése minden egyes préseléshez és a nyelvfelismerés a hangfelvételek szerkeszthető szöveggé való alakításához és jegyzőkönyvekbe való átvételre az egyszerű dokumentáció érdekében.

- 1** A REMS présfókák / présgyűrűk teljes választéka minden szokványos préskötésű rendszerhez, REMS daraboló fogó M és REMS kábelvágó ollók, lásd tartozékok.
- 2** Kompakt, kézreálló, szuper könnyű. Meghajtógép akkuval csupán 3,3 kg.
- 3** A meghajtógép présfókával V 15 csak 36,3 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható.
- 4** Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett présfóval, mely készen áll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre.
- 5** Ergonomikus kialakítású ház stabil függesztőszemmel a vállöv számára. Lágymarkolatot fogantyúfelületek.
- 6** Két sor LED munkalámpa a munkaterület igény szerinti megvilágításához, a fényerő 4 fokozatban, illetve a megvilágítás ideje állítható.
- 7** OLED kijelző.
- 8** A gép állapotának ellenőrzése töltési állapot kijelzéssel a 2 színű, piros/zöld LED-del.
- 9** Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360° szögben.
- 10** Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/présfókák biztos felfekvését. A présfocacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Szintén a más gyártóktól alkalmas présfogók/présgyűrűk részére is.
- 11** **Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel**
Elektronikus nyomásérzékelő az előtolási erő figyelésére. A présnyomás és a maximális présnyomás felügyelete és kijelzése a préselési eljárás során. Présnyomás kiértékelése a préselési eljárás után az eredmények kijelzésével az OLED képernyőn, illetve színes LED-ekkel. A végrehajtott préselés nyomás-idő diagramjának megjelenítése közvetlenül az OLED kijelzőn. Mérési/préselési adatok tárolása.
- 12** **Antivibrációs rendszer**
Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.
- 13** Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN.
- 14** Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 21,6 V, 400 W leadás, robusztus bolygókeres hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer.
- 15** Biztonsági nyomókapcsoló.
- 16** **Kiválasztható ACC vezetési mód**
Ha az ACC vezetési mód ki van választva, a meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend). Ha az ACC vezetési mód ki van kapcsolva, akkor a meghajtógép a szükséges présnyomás elérése előtt kevéssel megáll, hogy a préselési művelet végén jobban meg lehessen figyelni a présfogó, a présgyűrű műveletet a biztonsági nyomókapcsoló ismételt működtetésével kell folytatni. A meghajtógép a préselési folyamatot automatikusan hangjelzés adásával fejezi be (roppanó hang), majd automatikusan visszajár (kötelező sorrend).
- 17** **Li-Ion 22 V technológia**
Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah akkumulátor kb. 210 préseléshez, 4,4 Ah kb. 370 préseléshez, 5,0 Ah kb. 420 préseléshez, 9,0 Ah kb. 750 Viega Profipress DN 15 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.
- 18** Töltésszint jelző színes LED égő.
- 19** Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.
- 20** Gyorstöltő készülék 100–240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100–240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék.
- 21** Kimeneti feszültségforrás 220–240 V/21,6 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Connected funkció

A REMS Akku-Press 22 V Connected különböző kiegészítő funkciókat kínál, például: Mérési/préselési adatok naplózása és jegyzőkönyvek készítése, hibaüzenetek megjelenítése, a termék konfigurálása (LED-világítás időtartama és LED-fényerő, készenléti idő, ACC vezetési mód, figyelmeztető hangok stb.), használat zárolásának beállítása (azonnali zárolás vagy visszacsatolási intervallum lopásvédelemként, zárolási idő- és dátumtartományai, végrehajtható préselések számának korlátozása), az alkalmazás helyének geolokalizációja, hangfelvételek átalakítása szerkeszthető szöveggé, képek letöltése és mentése a préseléshez, értesítések megjelenítése (éves ellenőrzés és ismételt ellenőrzés, új firmware-verzió, akkumulátor állapota stb.), új firmware-verziók letöltése és telepítése.

Hangfelvétel nyelvfelismeréssel


Minden préseléshez készíthető és menthető egy hangfelvétel a meghajtógépbe épített mikrofon segítségével. A szervizportálon ezeket nyelvfelismerés útján szerkeszthető szöveggé lehet alakítani és jegyzőkönyvekbe át lehet venni.

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Akku-Press 22 V Connected a regisztrációt követően és meglévő internetkapcsolat esetén a gyűjtött adatokat (mérési és préselési adatok, hibaüzenetek, a termék konfigurációja, hangfelvételek stb.) elküldi a felhőbe. Ott adatkezelés és -tárolás történik. A REMS Service-Portal-on keresztül a felhasználó hozzá férhet ezekhez az adatokhoz, képeket tölthet és menthet a préseléshez, jegyzőkönyveket készíthet szöveggel és képekkel és módosíthatja a meghajtó gép beállításait. A módosításokat meglévő internetkapcsolat esetén visszaküldheti a meghajtógéphez.

REMS Akku-Press 22 V Connected – kicsi a nagyok között

Súlya mindössze 3,3 kg és hosszúsága csupán 36,3 cm, beleértve a V 15-ös présfogóval együtt ez az akkumulátoros radiális prészszerző új szintre lépett.

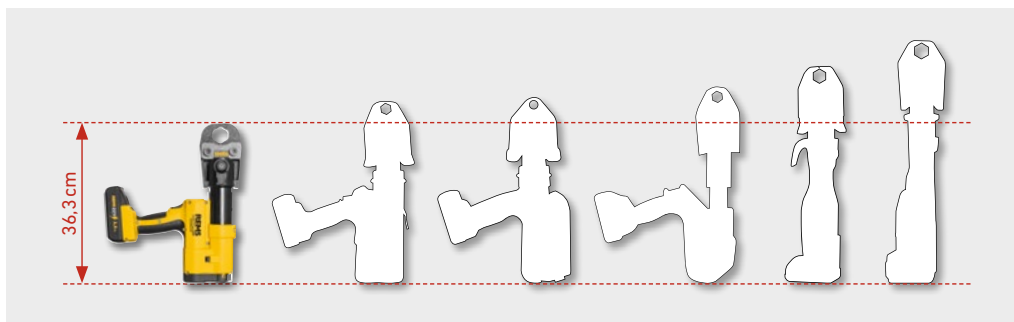


Présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel

A préselési folyamat során folyamatosan ellenőrzik a préselési nyomást. A tömörítés nyomásidő diagramja közvetlenül megjeleníthető az OLED kijelzőn.



A préselés értékelése

Ha a préselési nyomás a specifikáción belül volt, akkor az OLED-kijelzőn egy "nevető mosolygós arc" jelenik meg.

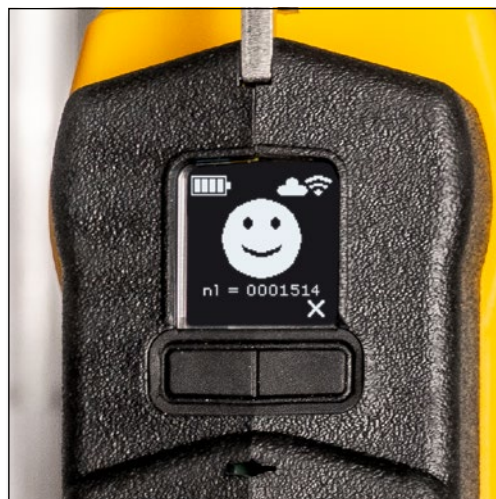



REMS Akku-Press 22 V Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected. Akkumulátoros radiális présszerszám 32kN, választható ACC üzemmóddal, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, présnyomás figyeléssel és eredményjelzővel, préréskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". A REMS préréspofák és prérésgyűrűk és más gyártók préréspofa és prérésgyűrűjének meghajtásához. Forgatható prérésfelfogó automatikus bezárással. A préréspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbon-tartásmentes akkumulátoros motorral, 21,6 V, 400 W leadás, robusztus bolygókerékes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED munkalámpák. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorsöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz. 576014 R220 Ft 1 413 600,-



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikk-sz. 576015 R220 Ft 1 432 200,-



Quick-Start
www.youtube.de/remstools

Jegyzőkönyvek saját céges logóval

Minden mérési/nyomtatási adat naplózásra kerül.
A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS szervizportálon keresztül, képeket tölthet fel a préselésekről, és naplót hozhat létre szöveggel és képekkel.



Földrajzi helymeghatározás

A préselési helyek automatikus meghatározása és megjelenítése a térképen.

Protokoll Pressungen					REMS
Beurteilung:					
Auftraggeber / Vertreter:					
Auftraggeber / Vertreter:					
Weitere Informationen:					
Pressungen					
St.	Nr.	Datum	Status	Bemerkung	
10000-0701	11000	04.10.2022	PP-0001	✓	
	11001	04.10.2022	PP-0002	✓	
	11002	04.10.2022	PP-0003	✓	
	11003	04.10.2022	PP-0004	✓	
	11004	04.10.2022	PP-0005	✓	
11000	04.10.2022	PP-0006	✓		
	04.10.2022	PP-0007	✓		
	04.10.2022	PP-0008	✓		
	04.10.2022	PP-0009	✓		
	04.10.2022	PP-0010	✓		
Bildnachweise					
St.	Nr.	Datum	Status	Bemerkung	
10000-0701	11000	04.10.2022	PP-0001	✓	
	11001	04.10.2022	PP-0002	✓	
	11002	04.10.2022	PP-0003	✓	
	11003	04.10.2022	PP-0004	✓	
	11004	04.10.2022	PP-0005	✓	
Bild (Stempel) / (Stempel)					
Bild (Stempel) / (Stempel)					
Bild (Stempel) / (Stempel)					
Bild (Stempel) / (Stempel)					
Bild (Stempel) / (Stempel)					



Tartozékok

REMS Akku-Press 22 V Connected
meghajtó motor, akku nélkül

Cikk-sz. 576003 R22 **Ft 1 157 900,-**

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah

Cikk-sz. 571571 R22 **Ft 115 800,-**

Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah

Cikk-sz. 571574 R22 **Ft 167 000,-**

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Cikk-sz. 571581 R22 **Ft 139 100,-**

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Cikk-sz. 571583 R22 **Ft 185 600,-**

Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Cikk-sz. 571585 R220 **Ft 78 590,-**

Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Cikk-sz. 571587 R220 **Ft 185 600,-**

Feszültségellátás 20–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,
feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett

Cikk-sz. 571567 R220 **Ft 185 600,-**

Acéldoboz betéttel

Cikk-sz. 571290 R **Ft 49 300,-**

L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel

Cikk-sz. 571283 R **Ft 65 570,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy
fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.
Fényáram ≤ 2800 lm. Feszültségellátás 220–240 V,
50–60 Hz, 138 W. Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.

Cikk-sz. 175210 R220 **Ft 64 640,-**



Info

REMS présfogók/REMS présgyűrűk

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfoga/présgyűrű nyomófelületei rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorú préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Az összes gyakori présfittingrendszerhez.



Info

REMS daraboló fogó M

A daraboló szerkezet présfogóként lett kialakítva (Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330). A menetes rudak vágása mindössze 2 s alatt. Acél, rozsdamentes acél, M 6–M 12. A menetes rúd a méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.



Info

REMS kábelvágó olló

Nagy teherbírású kábelvágó olló, kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból, elektromos kábelek vágására $\leq 300 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 30 \text{ mm}$).

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Pongrácz Emil
Kereskedelmi képviselő
Északnyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 89

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Budapest, Pest és Nógrád megye
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Délnyugat-kelet magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Szűcs László
Kereskedelmi képviselő
Északkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 70 / 673 79 40



www.rems.de



@remstools

Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@remms.de
www.rems.de