

CSŐMEGMUNKÁLÓ GÉPEK ÉS SZERSZÁMOK

AKCIÓ

REMS


for Professionals

A/2024 érvényes 2024.07.31-ig.

REMS
Katalógus 2024



Download

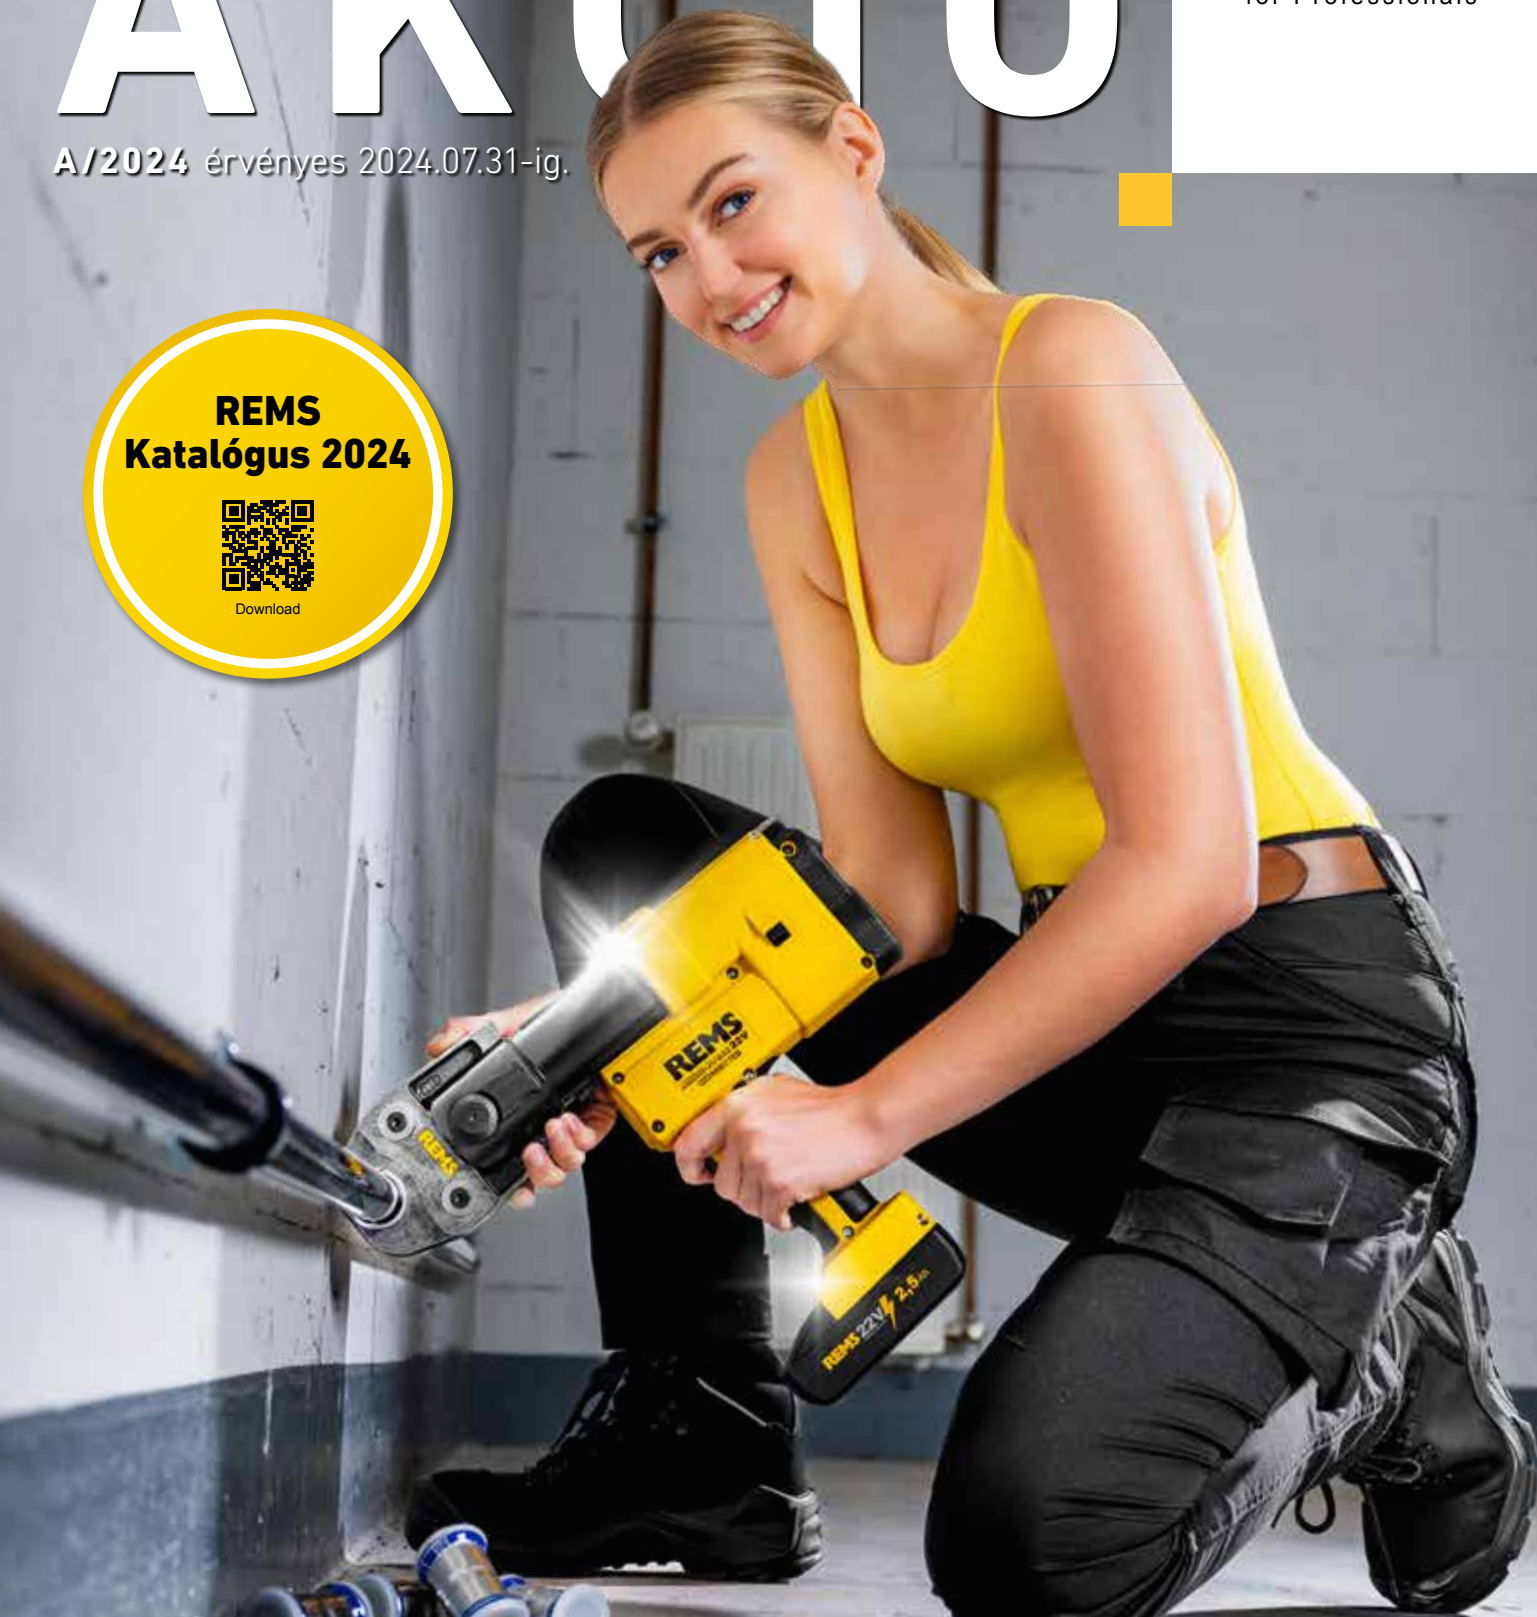

EGYÉNILEG ÁLLÍTHATÓ!

REMS Akku-Press 22 V Connected

Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel. A présnyomás megfigyelése és eredményjelzővel. Hangfelvétel hangfelismeréssel. Földrajzi helymeghatározás. Használat blokkolása. Rönkök saját céges logóval és még sok más.

Lásd a 27. oldalon

ÚJDONSÁG

REMS Akku-Press E 22 V ACC

lekapcsoló jelzéssel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelve.

Lásd a 26. oldalon

**REMS Multi-Push – csak egy gép,
több mint 10 folyamatosan működő
öblítő és nyomáspróba programok.
Szabadalom EP 2 816 231!**

Folyamatos ellenőrzés.
Naplózás.
USB-csatlakozó.

Szabadalom EP 2 816 231
Szabadalom EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Német minőségi termék



Info



Nyomáspróba sűrített levegővel (SL/SLW)



Nyomáspróba víz segítségével (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszap-talanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fetrőtlenítéséhez, csővezetékek és tartályok nyomáspróbája sűrített levegővel, sűrített levegős szivattyú mindenféle sűrített levegővel történő tartály ellenőrzött feltöltésére, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$ pneumatikus szerszám használatához $\leq 230 \text{ NI/min}$. Bemeneti és vezérlőegység. Dugattyúloketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. A REMS Multi-Push zárókupakokkal a víz ki és bemenetéhez. 2 db szívó-/nyomótömlő, $\varnothing 1"$, szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, 1"-os csőcsatlakozóval, lezárókkal. 1 db sűrített levegős tömlő, $\varnothing 8 \text{ mm}$, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, G $\frac{1}{2}"$ -os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifűtéséhez a REMS Multi-Push készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fetrőtlenítő egység nélkül, tisztító és konzerváló egység nélkül. Kartondobozban.

Cikkszám 115610 R220 Ft 1 392 700,-

Ft **1 082 900,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Megegyezik a REMS Multi-Push SL készlettel, cikkszám: 115610, hidropneumatikus vízszivattyú az ivóvíz-rendszerek nyomásvizsgálatához vízzel az EN 806-4:2010 előírás szerint, A, B vagy C vizsgálati eljárás, ill. B vizsgálati eljárás, módosítva, valamint egyéb csővezetékek és tartályok vízzel történő nyomáspróbájához. 1 db nagy nyomású tömlő, $\varnothing \frac{1}{2}"$, hossz: 1,5 m, $\frac{1}{2}"$ -os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Kartondobozban.

Cikkszám 115611 R220 Ft 1 797 300,-

Ft **1 389 900,-**



Info



REMS Calc-Push – hatékony elektromos vízkőmentesítő.

Magas továbbítási teljesítmény. Háromirányú kar az áramlás irányának megváltoztatásához, nulla pozícióval.

Hasznos tartálytér fogat: 21 l

Továbbítási teljesítmény: $\leq 30 \text{ l/perc}$

Továbbítási nyomás: $< 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Továbbítási magasság: $\leq 10 \text{ m}$

A vízkőmentesítő oldat hőmérséklete: $\leq 50^\circ \text{C}$

REMS Calc-Push

Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések. Továbbítási teljesítmény $\leq 30 \text{ l/perc}$, tartálytér fogat 21 l. Szivattyúegység kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 165 W. Továbbítási nyomás $< 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Továbbítási magasság $\leq 10 \text{ m}$. 2 db rugalmas PVC szövetömlő $\frac{1}{2}"$, 2,3 m hosszú, Rp $\frac{1}{2}"$ tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. 2 db kétoldalas $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$ karmantyú, 2 db kétoldalas $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$ karmantyú. Kartondobozban.

Cikkszám 115900 R220 Ft 371 600,-

Ft **254 900,-**


REMS Multi-Push S – vízvezetékek öblítése vízzel, vagy víz és levegő keverékkel. A levegőellátás egyszerű átkapcsolása az öblítési folyamat iszaptalanítása során. Folyamatos munkafolyamat megfigyeléssel. Naplózás. USB-kapcsolóval.



Német minőségi termék



Fűtési rendszerek és padlófűtések öblítése (S/SL/SLW)



Ivóvízrendszerek öblítése (S/SL/SLW)

Szabadalom EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronikus mosó- és nyomáscsennekészítő egység olajmentes kompresszorral. A vízvezeték rendszerek öblítése vízzel, vagy víz és levegő keverékkel, fertőtlenítés, tisztítás, konzerválása, pl. iszaptalanítás, a radiátorok és fűtési rendszerek tisztítása és konzerválása. Az ivóvíz berendezések öblítése és fertőtlenítése és a sűrített levegős szerszámok üzemeltetéséhez ≤ 230 NI/min. Alap és vezérlőegység. Dugattyús kompresszor fogantyúval hajtóművel, kondenzátor motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, biztonsági kapcsolóval (PRCD). Mobilis acél csőház. Lezárák a REMS Multi-Push S vízbemeneti és kimeneti nyílásaihoz. 2 db szívó-/nyomótömlő, Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, 1"-os csőcsatlakozóval, lezárákkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifűtéséhez a REMS Multi-Push S készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő és konzerváló egység nélkül. Kartondobozban. Cikkszám 115810 R220 Ft 1 111 400,-

Ft **860 900,-**

Színes hatóanyagok a vezeték és a mosás ellenőrzésére!



Start szett TW-H Fertőtlenítéshez, tisztításhoz és konzerváláshoz

A hatóanyagok melyek a tisztításra, konzerválásra illetve fertőtlenítésre szántak különféle színekkel vannak megfestve. A színezékek köszönhetően megfigyelhető, hogy a hatóanyagok teljes mértékben eltűntek a rendszerből, vagy további öblítést igényel.

Start szett TW

Ivóvízberendezések fertőtlenítésére. 1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color Cikkszám 115852 R Ft 209 800,-

Ft **119 900,-**

Start szett H

A radiátorok és a felületfűtési rendszerek tisztításához és konzerválásához. 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor Cikkszám 115853 R Ft 242 300,-

Ft **136 900,-**

REMS Pull-Push – a dugulás gyors eltávolítása

Nagy nyomóerő az állítható fogantyújának köszönhetően. Optimális illeszkedés az elvárásoknak megfelelően 2 adapterrel. A rövidebb adapter a mosdókhoz és a kádakhoz, a hosszabb a toalettékhez.



REMS Pull-Push

Szívó és nyomással tisztító berendezés a dugulás gyors megszüntetésére. Rövid és hosszú kapoccsal. Kartondobozban. Cikkszám 170300 R Ft 59 990,-

Ft **43 900,-**

REMS E-Push 2 – elektromosan feltölteni és levegőmentesíteni.

Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú. Nagy szállítási teljesítmény 6,5 l/min. Állítható nyomásszint.

A nagy nyomású tömlő, textil betéttel megakadályozza a mérés torzulását, szívócsővel és szivó pumpával. Eredményének torzítását.



60 bar-ig 1300 W. Önfelszívó.

REMS E-Push 2

Elektromos nyomáspróbapumpa nyomásmérővel nyomás- és tömítettség vizsgálatához csőrendszerek és tartállyal MPa/60 bar/870 psi-ig, beállítható nyomáskorlátozással. Szivattyúzás kondenzátor morottal 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m szívótömlő 1/2"-os csatlakozással, 1,5 m nagy nyomású tömlő 1/2"-os csatlakozással. Visszacsapó szelep. Kartondobozban. Cikkszám 115500 R220 Ft 422 700,-

Ft **321 900,-**

REMS Push – A tömítettség biztosítóka!

sárgaréz nyomódugattyúk



Tartálytérfogat 12 l
60 bar-ig.



Rozsdamentes acél tartály

REMS Push

Kézi nyomáspróbapumpa manométerrel, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettség ellenőrzéséhez $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ -ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 12 l ürtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő $\frac{1}{2}$ "-os csatlakozással. Kartondobozban.

Cikkszám 115000 R Ft 124 700,-

Ft **85 900,-**

REMS Push INOX

Kézi nyomáspróbapumpa manométerrel, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettség ellenőrzéséhez $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ -ig. Tartály rozsdamentes acélból 12 l ürtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő $\frac{1}{2}$ "-os csatlakozással. Kartondobozban.

Cikkszám 115001 R Ft 160 500,-

Ft **115 900,-**

REMS Solar-Push – feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafolyamatban. Önfelszívással. Nagy átviteli teljesítmény. Ideális napenergiát hasznosító rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padlófűtéshez.

Egyszerű tisztítás és könnyű feltöltés a műanyag tartály kivételén nagy nyílásának köszönhetően.

Két praktikus fogantyúval a műanyag tartály könnyebb mozgathatóság érdekében.



Német minőségi termék

REMS Solar-Push K 60

Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszer feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítéséhez. Szállított mennyiség $\leq 36 \text{ l/min}$, tartálytérfogat 30 l. Örvényszivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság $\leq 60^\circ\text{C}$. Üzemi nyomás $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál 16 l/min . Kondenzátor-motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 darab flexibilis, átlátszó PVC-szövet-tömlő $\frac{1}{2}$ " T60, darabonként 3 m hosszú, hőálló $\leq 60^\circ\text{C}$. Acélszövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Kartondobozban.

Cikkszám 115312 R220 Ft 418 100,-

Ft **298 900,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektromosan töltő és öblítő berendezés, egyszerű töltés, átmosás és légtelenítés a zárt rendszerekben is. Szállítási mennyiség $\leq 27 \text{ l/min}$, a tartály térfogata 30 l. Laminált tartály, hőálló, állandó terhelés $\leq 80^\circ\text{C}$. Nyomás $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondenzátormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Szelep a nyomás csökkentésére. 2 darab EPDM-cső szövevel $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m hosszú, hőálló $\leq 100^\circ\text{C}$. Acélszövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Kartondobozban.

Cikkszám 115311 R220 Ft 511 100,-

Ft **339 900,-**



Finomszűrő, finomszűrő tasakkal 70 μm

összeállítása csavaros fedél, visszafolyó-csatlakozó $\frac{3}{4}$ ", bukócső, adapter, 1 db finom filter tasakkal 70 μm , a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához

Cikkszám 115220

Ft **46 970,-**

Finomszűrő, szűrő tasakkal 90 μm

v kimosható, nagy tartállyal a szennyeződések felfogásához, visszavezetőcső $\frac{3}{4}$ " kapcsolódik, a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához

Cikkszám 115323 R

Ft **98 590,-**

Áramlási irányba kapcsoló szelep

a teljes EPDM $\frac{1}{2}$ " T100 szövött tömlő a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához az áramlás irányának megváltoztatása segítségével

Cikkszám 115326 R

Ft **130 700,-**



REMS Cobra – Tiszta cső – egyszerűen és gyorsan!

Gyorsforgató spiráldarabokkal, 70 m munkavégzési hosszúságig, nagyhatású láncpörgetők és marók 740 min⁻¹-ig.

Zárt meghajtó-orsó védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.



Német minőségi termék



Info 22



Info 32

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Cobra 22 Set 16+22 Kartondobozban.	172012 R220	1 046 300,00	717 900,00
REMS Cobra 32 Set 22+32 Kartondobozban.	174011 R220	2 069 300,00	1 373 900,00

REMS Mini-Cobra S – Villámgyors fordulatirány váltás a spirál előre tolásánál ill. visszahúzás közben, a gyorskapcsoló segítségével és ezt a teljes terhelés alatt sem változik a motor fordulatszáma.



Info



0–950 min⁻¹
600 W, csak 5,2 kg
Német minőségi termék

REMS Mini-Cobra S Set

Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a Ø 20–50 (75) mm méretű csövekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W univerzális motorral, rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón. fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás, 0–950 min⁻¹ között. Spiráldob ütésálló, üvegcsál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú. Stabil acéllemezdobozban. Cikkszám 170023 R220 Ft 297 200,-

Ft **201 900,-**

REMS Mini-Cobra – Kipróbált, kézre álló készülék a csődugulások gyors felderítéséhez pl. konyhákban, fürdőszobákban, vécékben.



Német minőségi termék



Info



REMS Mini-Cobra

Csőtisztító készülék Ø 20–50 (75) mm csövekhez, forgókaros kézi meghajtás és 6-lapú menesztővel, a szokásos meghajtógépekhez (elektromos, lassú járású fokozatmentes meghajtású fűrógép, vagy csavarbehajtó). Csőtisztító spirálokhoz Ø 6, 8 és 10 mm. Spiráldob, ütésálló, üvegcsál erősítésű műanyagból. Gyorsbefogó tokmány. Spirál 8mm, 7,5 m hosszú. Kartondobozban. Cikkszám 170010 R Ft 83 240,-

Ft **62 900,-**



0–560 min⁻¹
500 W, csak 5,2 kg
Német minőségi termék

REMS Mini-Cobra S 22 V VE



Info

Hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék, a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén. Li-Ion 22V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Szabadalom EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval, csövek Ø 20–50 (75) mm. Csőtisztító spirálokhoz Ø 8, 10 mm. Meghajtógép erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W-os akkumulátor motorral, karbantartást nélkül működő, robusztus hajtóművel, alacsony fordulatszámú extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal, biztonsági kapcsolóval. Folyamatos, elektromos sebességszabályozás (gyorsító kapcsoló (VE)) 0-tól 560 min⁻¹-ig. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorsított készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiráldob ütésálló, üvegcsál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú. L-Boxx H Koffer-rendszerben. Cikkszám 170027 R220 Ft 413 400,-

Ft **298 900,-**



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, csak 1,6 kg

Befogási tartomány
1,5–13 mm

REMS Helix 22 V VE – csavarozás, fúrás és sorjázás. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral.



REMS Helix 22 V VE Set

Akkumulátoros fúró csavarhúzó Vario-elektronikával (VE) fúrásához acélba, téglába $\leq \varnothing 13$ mm, $\leq \varnothing 32$ mm fába és egyéb anyagokba, valamint csavarozás/csavar meglazítása $\leq \varnothing 8$ mm. A meghajtógép kulcsnélküli fúrótokmánnal, befogás tartománya 1,5–13 mm, jobb és bal forgás. Elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 21,6 V-os, 500 W-os akkumulátoros motorral, robusztus 2 fokozatú sebességváltóval. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0–560 min⁻¹ és 0–1900 min⁻¹, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúrásához, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban. Érintőkapcsoló. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Övkapocs. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorsöltő készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 bit kettős pengével, lapos/keresztos menetek, 50 mm hosszú. Hordtáskában.

Cikkszám 190110 R220 Ft 223 600,-

Ft **163 900,-**

REMS MiniScope

Mobil, praktikus endoszkóp kamera a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Elemmel működik.



Info

2x

REMS MiniScope Set

Mobilis, kézi kamera-endoszkóp a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. Vezérlőegység 2,3" TFT LCD színes kijelzővel. 4 db elem, 1,5 V, AA, LR6. Color kamera-kábel készlet 8-1, 1 m-es formázható tolokábel és rögzítőtűkkel, rögzítőhoroggal, rögzítőmágnissal. Stabil kofferben.

Cikkszám 175401 R6 Ft 59 990,-

Ft **42 900,-**




HD minőségben
(1920 x 1080 képpont)

REMS CamScope HD

Ragyogó képek és videók üregekről, aknákról és csövekről HD minőségben.



Info




REMS CamScope HD Set

Mobil, praktikus kamera endoszkóp a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Képek és videók dokumentálása HD minőségben MicroSD kártyára. Endoszkóp kamera 5"-os TFT LCD színes kijelzővel, 4-szeres digitális zoommal, MicroSD kártya aljzattal, USB csatlakozóval, beépített Li-ion 3,7 V, 4,0 Ah akkuval. Kamera kábelszett Color 8-1 HD 180°/90°, közvetlen 180°-os színes kamera és 90°-os szögű színes kamera, 1 m-es alakítható tolokábel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. MicroSD kártya, 32 GB. USB kábel. Stabil kofferben.

Cikkszám 175400 R4 Ft 106 500,-

Ft **80 900,-**

REMS CamSys – Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez, elektromos méterszámlálóval.

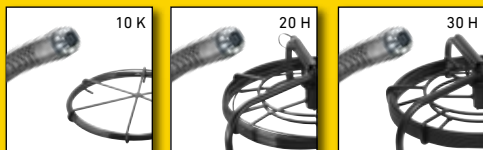

REMS CamSys Set S-Color

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel és a elért mélység adataival. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100–240 V, 50–60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású, speciális színes kamerával, Ø 25 mm, CMOS-képzérkelővel és tolokábellel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m tolokábel Ø 4,5 mm méterszámlálóval, nagyon hajlékony, kábel kosárban. Kis átmérőjű csövekhez, a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175008 R220 Ft 1 116 000,-



Ft **811 900,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m tolokábel Ø 4,5 mm, nagyon hajlékony, kábelkosárban, elektronikus méterszámlálóval. Kis átmérőjű csövekhez, kicsi szűk helyeken a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175007 R220 Ft 1 548 500,-



Ft **1 078 900,-**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m tolokábel Ø 5,4 mm, hajlékony kosárba feltekerhető, elektronikus méterszámlálóval. Csövekbe Ø 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175010 R220 Ft 1 594 500,-

Ft **1 102 900,-**

REMS CamSys 2 – Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez, elektromos méterszámlálóval. Hangfeljegyzés. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához.



REMS CamSys 2 Set S-Color – hangfelvétellel.

Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára a dátummal és az időponttal együtt. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett, blendevédő, kitámasztó. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100–240 V, 50–60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású speciális színes kamerával, CMOS-képzérkelővel és tolokábellel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolokábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kis átmérőjű csövekhez, a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe. Cikkszám 175301 R220 Ft 1 367 100,-



Ft **1 004 900,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolokábellel Ø 4,5 mm nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csőrlővel. Kis átmérőjű csövekhez, kis szűk helyeken a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175302 R220 Ft 1 799 600,-



Ft **1 283 900,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolokábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csőrlővel. Csövekbe Ø 50–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175303 R220

Ft 1 892 600,-

Ft **1 389 900,-**



REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolokábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csőrlővel. Csövekbe Ø 70–150 mm, csatornába, aknába, kéményekbe és egyéb üregekbe.

Cikkszám 175304 R220

Ft 2 055 300,-

Ft **1 484 900,-**



REMS Explorer

helymeghatározó készülék 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helymeghatározásához

Cikkszám 175312 R

Ft **890 500,-**



REMS fűrészlapok

REMS Puma VE-hez, Cat VE-hez, Tiger/VE/SR-hez, Cat 22 V VE-hez, Tiger 22 V VE-hez és más gyártmányokhoz



Fűrészlapok a szabadkezü vágásért a különböző anyagokra. Felváltva elválasztott fogazat (Combo-fogazat) a gyors és nyugodt vágásra, és a kevert nemű alapanyagokhoz. (Fa/Fém). Rugalmas fűrészlapok a falmenti vágásokhoz is.

REMS Puma VE – nagyteljesítményű univerzális fűrész antivibrációs rendszerrel. Gyorsan szármak nélkül cserélhető fűrészlapokkal.

A beszerelt és a 180°-ban elfordított fűrészlap is használható.



REMS Puma VE Set

Elektromos univerzális orrfűrész vario-elektronikával (VE) a szabadkezü vágáshoz, anti-vibrációs rendszerrel. A meghajró rendszer zárt fogantyúval, puha markolattal fogantyús mechanizmussal, karbantartást nem igényel, erős, nagyteljesítményű univerzális motorral 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, biztonsági kapcsolóval, 4m vezetékkel. Folyamatos elektronikus löketszám vezérlés (gyorsítási kapcsolóval) 0 egészen 2800 min⁻¹. 30 mm löket. Fűrészlap befogó, gyorsan cserélhető rendszerrel. Beállítható támasztóval. Belső kulcsnyílású hűtőgömb csavarkulcs (inbusz). 1 db REMS fűrészlappal 210-1,8/2,5. Stabil acéllemezdobozban.

Cikkszám 560023 R220 Ft 165 600,-

Ft **104 900,-**

REMS Tiger – cső-orrfűrészek

400 %-al nagyobb fűrészelési erő



REMS Tiger
1050 W – csak 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger VE
1050 W – csak 3 kg



REMS Tiger 22 V VE
500 W – csak 3,4 kg



Német minőségi termék

Megnevezés		Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Tiger Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre a gyors és egyszerű derékszögű vágáshoz és egykezes vágáshoz.	560020 R220	325 100,00	254 900,00
REMS Tiger Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560020 R220, de láncos vezetősatuval 6°.	560021 R220	357 600,00	282 900,00
REMS Tiger VE Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre vario elektronikával (VE) az egykezes vágáshoz.	560027 R220	334 400,00	261 900,00
REMS Tiger VE Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560027 R220, de láncos vezetősatuval 6°.	560029 R220	366 900,00	290 900,00
REMS Tiger SR Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre,sebességszabályozóval (Speed Regulation – SR) a gyors és egyszerű derékszögű vágáshoz és az egykezes vágáshoz.	560026 R220	366 900,00	294 900,00
REMS Tiger SR Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560026 R220, de láncos vezetősatuval 6°.	560028 R220	399 500,00	322 900,00
REMS Tiger 22 V Set Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorsított készü- lék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Stabil acéllemez dobozban.	Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz.	560053 R220	603 600,00	434 900,00
REMS Tiger 22 V Set LP Mint Cikkszám 560053, akkumulátor és győrtöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz.	560055 R22	383 700,00	283 900,00
Láncos vezetősatu 6°	Ø 1/2 – 6° -os csövekhez és más profilokhoz	563203 R	92 070,00	



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Német minőségi termék

500 W – 3,1 kg

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Cat 22V VE – fűrészel mindent, mindenütt. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető.

Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, 75 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

REMS Cat 22V VE Set

Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrés, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tücsapágazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 21,6 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketség-vezérlés 0–1900 min⁻¹. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorsöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Univerzális fűrészlap befogás. Hattapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 560052 R220 Ft 551 100,-

Ft **379 900,-**

REMS Cat 22V VE Set\P

Mint Cikkszám 560052, akkumulátor és gyorsöltő nélkül.

Cikkszám 560054 R22 Ft 365 100,-

Ft **263 900,-**

REMS Turbo – sorjamentes, merőleges, gyors.



Német minőségi termék



Info



Info

Megnevezés	Cikkszám	Ft	+ 1 REMS Fém-körfűrészlap + 1 Alváz	Akció Ft
REMS Turbo Cu-INOX Basic Univerzális, kettős satuval rendelkező csodarábóló orrfűrés, sorjamentes, merőleges, gyors fűrészeléshez.	849006 R220	576 600,00	849X01 R220	532 900,00
REMS Turbo K Basic Univerzális fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berendezéssel.	849007 R220	723 100,00	849X02 R220	623 900,00

REMS Nano – Vágás Ø 40 mm méretig.



Info



Info



csak 1,9 kg

Német minőségi termék

csak 2,1 kg

Tartozékok REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS Vágókerék Cu-INOX

présfitting-rendszerek csöveihez rozsdamentes acélból, C-acéltól, vörösréz-ből

Cikkszám 844050 R

Ft **17 120,-**

REMS Vágókerék V

többrétegű csövekhez

Cikkszám 844051 R

Ft **17 120,-**

L-Boxx tárolórendszer koffer

betéttel, a REMS Nano/Nano 12V készülékekhez, gyorsöltő, akkumulátor, REMS REG 8–35, 2 db REMS vágókerék, összecsuksukható mérőeszköz részére.

Cikkszám 844045 R

Ft **65 570,-**

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Nano Basic-Pack Elektromos csővágó gép Ø 10–40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához.	844010 R220	237 200,00	191 900,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Akku-csővágó gyors, derékszögű és külső élmentes csodarábóláshoz, Ø 10–40 mm csövekhez.	844011 R220	316 200,00	247 900,00

REMS RAS St – Robusztus, minőségi szerszám acélcsővek vágására. Nagy igénybevételre és hosszú élettartamra készült.



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	101 900,00	69 900,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	185 600,00	138 900,00

REMS RAS W INOX – Minőségi csővágó speciálisan a hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek) vágására, bevonattal is.



Megnevezés	Cső	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS W INOX 10-32/40 S tücsapágas	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	97 190,00	73 900,00

REMS RAS Cu – Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek vágásához.
Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.
Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	12 790,00	9 900,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	15 490,00	11 900,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	17 720,00	13 900,00

REMS RAS Cu-INOX – Nagy igénybevételre alkalmas minőségi csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek, rozsdamentes vékonyfalú acélcsővek, vékonyfalú acélcsővek, alumínium csövek, sárgarézs csövek vágásához.
Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	12 790,00	9 900,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	15 490,00	11 900,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	17 720,00	13 900,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	15 070,00	11 900,00

REMS RAS P/SW 45/L – Robusztus, minőségi szerszám két vágórendszerrel a védő hullámos műanyag csövek vágására és azok hosszirányú vágására.



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	25 540,00	19 900,00

REMS RAS P – kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.
Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	26 000,00	19 900,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	31 210,00	23 900,00



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	26 000,00	16 900,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	31 210,00	20 900,00
Cu 8–42 * gyors állítással	8–42 ¾–1¾"	113370 R	69 290,00	46 900,00
Cu 8–64 * gyors állítással	8–64 ¾–2½"	113410 R	83 240,00	53 900,00



Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	27 390,00	16 900,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	34 370,00	20 900,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	71 150,00	52 900,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	83 240,00	60 900,00

REMS RAS P – Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok. Gyorsállítással.

Ideális a műanyag és többrétegű csövek vágásához.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők. Ezáltal pontos megvezetés, a könnyű előtolás, a könnyű vágás, és a precíz, merőleges darabolás. Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.



* Német minőségi termék

Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 10–40 * gyors állítással	10–40 ½–1½"	290050 R	69 290,00	47 900,00
P 10–63 * gyors állítással	10–63 ½–2"	290000 R	87 890,00	54 900,00
P 50–110, s11 * gyors állítással	50–110 2–4"	290100 R	105 100,00	76 900,00
P 50–125, s16 gyors állítással	50–125 2–5"	290500 R-S16	108 400,00	77 900,00
P 110–160 * gyors állítással	110–160 4–6"	290200 R	129 800,00	95 900,00

REMS ROS PEX 28 S – Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.

Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez. Ideális a PEX-csövek vágásához.



Megnevezés	Cső ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	39 110,00	28 900,00

REMS RAS Cu-INOX S – Nagy igénybevételre alkalmas minőségi csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek, rozsdamentes vékonyfalú acélcsövek, vékonyfalú acélcsövek, alumínium csövek, sárgaréz csövek vágásához.



* Német minőségi termék

Megnevezés	Csővek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu-INOX 3–28 S Mini túcsapágás	3–28 ½–1½"	113241 R	24 980,00	18 900,00
Cu-INOX 3–35 S túcsapágás	3–35 ½–1½"	113351 R	36 690,00	24 900,00
Cu-INOX 8–42 S * túcsapágás, gyors állítással	8–42 ¾–1½"	113385 R	73 240,00	52 900,00
Cu-INOX 8–64 S * túcsapágás, gyors állítással	8–64 ¾–2½"	113401 R	92 540,00	62 900,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusztus, minőségi szerszám a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.

Beépített vágóval a védő hullámos csövekre. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez. Ideális a többrétegű és a PEX-csövek vágásához.



Megnevezés	Cső ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	52 090,00	34 900,00

REMS ROS P – Könnyen kezelhető minőségi csőollók, csövek tiszta, gyors vágásához! Vékonyfalú csövekhez is. Stabil magnézium/ alumínium kialakítás. Egykezes használatra. Ideális a műanyag és többrétegű csövek vágásához.



Megnevezés	Cső ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 26	26 1"	291240 R	25 670,00	17 900,00
P 35 gyors visszafutással	35 1½"	291200 R	27 810,00	20 900,00
P 35 A gyors automatikus visszafutással	35 1½"	291220	35 440,00	25 900,00
P 42 gyors visszafutással	42 1½"	291250 R	60 920,00	36 900,00



Megnevezés	Cső ≤ Ø mm/Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 42 PS gyors visszafutással	42 1½"	291000 RPS	37 580,00	27 900,00
P 42 S gyors visszafutással	42 1½"	291010 R	42 320,00	27 900,00
P 63 P gyors visszafutással	63 2"	291270 R	73 940,00	53 900,00
P 63 S gyors visszafutással	63 2"	291290 R	80 910,00	53 900,00

REMS ROS P flex – Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.



Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez. Ideális a rugalmas műanyag tömlők és puha műanyag csövek vágásához.

Megnevezés	Cső ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P flex 14	14 9/16"	291400 R	23 950,00	16 900,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	26 790,00	18 900,00
P flex 28 S túcsapágás	28 1½"	291430 R	37 670,00	26 900,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Darabolás és sorjázás Ø 115 mm-ig.

Derékszögű. Sorjamentes. Éles külső perem nélkül. Szárazon. Szuper gyors, pl. INOX Ø 54 mm csak 4 másodperc alatt.

Páratlan! Szabadalom EP 1 782 904

Meghajtott vágókerék és egyenes előtolás a gyors daraboláshoz.

1200 W
csak 17 kg

Német minőségi termék



Info

INGYEN*



REMS Cento Basic

Csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. A prés-rendszerek csöveihez, rozsdamentes acél, szénacél, réz Ø 8–108 mm. Az acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, műanyag csövekhez SDR 11, falvastagság ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rétegelt csövek Ø 10–110 mm. Karbantartást nem igénylő hajtómű, bevált 230 V, 50–60 Hz, 1200 W univerzális motor. Fordulatszám 115 min⁻¹. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22–115 mm, Ø ½–4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Csillag kulcs. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban. Cikkszám 845001 R220 Ft 655 700,-

REMS Vágókerék Cu-INOX ajándékba!*

Érték Ft 49 760,-

Cikkszám 845X02 R220 Ft

557 900,-

REMS Cento 22 V – Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, 280 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*.

REMS Cento 22 V Basic

Akkumulátoros csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8–108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50–100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Ø 10–110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, nagy teljesítményű motor akkumulátorral 21,6 V. Fordulatszám 84 min⁻¹. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W gyorsítóval. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban. Cikkszám 845002 R220 Ft 920 700,-

REMS Vágókerék Cu-INOX ajándékba!*

Érték Ft 49 760,-

Cikkszám 845X04 R220 Ft

709 900,-

REMS Cento 22 V Basic\P

Mint Cikkszám 845002, akkumulátor és gyorstöltő nélkül.

Vágókerék nélkül.

Cikkszám 845007 R22 Ft 771 900,-

582 900,-

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.



Belső csősorjázó 100 DN-ig – ideális a préselt csőrendszerek formáihoz is.



Info

Szabadalom EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Belső csősorjázó Ø 28–108 mm, Ø ¾–4" méretű csövekhez. Elektromos forgó meghajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gép vágókeréke által (REMS vágókerék cikkszám 845050 vagy 845053). Cikkszám 113840 R Ft 149 300,-

114 900,-



Szabadalom EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – elektromos meghajtáshoz is.

Külső-/belső-csősorjázó, Ø 10–54 mm, ½–2½" csövekhez. Szintén a REMS Helix 22 V VE elektromos meghajtásán keresztül és más fúró csavarhúzókhöz (fordulatszám ≤ 300 min⁻¹), csődaraboló gépeken keresztül REMS Cento (2011/09 gyártás időpontjától), REMS Cento 22 V, vagy körfűrész segítségével a fémekre REMS Turbo Cu-INOX (2011/09 gyártás időpontjától). Cikkszám 113835 R Ft 62 780,-

45 900,-



Tartozékok REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

L-Boxx H tárolórendszer koffer

a REMS Cento / REMS Cento RF számára
Cikkszám 845085 R

Ft **63 940,-**

Tartozék-készlet 1

tartalma: Alváz és REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X01 R Ft 247 000,-

Ft **187 900,-**

Tartozék-készlet 2

tartalma: Jumbo, Herkules 3B és Herkules Y
Cikkszám 120X02 R Ft 439 500,-

Ft **326 900,-**

Tartozék-készlet 3

tartalma: Jumbo E és Herkules 3B
Cikkszám 120X03 R Ft 279 500,-

Ft **191 900,-**

Tartozék-készlet 4

Mozgatható alváz REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X04 R Ft 307 400,-

Ft **223 900,-**

REMS REG – Robusztus jó minőségű szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.



Info

REMS REG 8–35

Külső-/belső-csősorjázó, Ø 8–35 mm,
¾–1 ½" csövekhez.
Cikkszám 113825 R Ft 30 000,-

Ft **20 900,-**



Info

REMS REG 10–54

Külső-/belső-csősorjázó, Ø 10–54 mm,
½–2 ½" csövekhez.
Cikkszám 113830 R Ft 34 140,-

Ft **24 900,-**

Szabadalom EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – elektromos meghajtáshoz is.

Külső-/belső-csősorjázó, Ø 10–54 mm, ½–2 ½" csövekhez. Szintén a REMS Helix 22 V VE elektromos meghajtásán keresztül és más fúró csavarhúzóhoz (fordulatszám ≤ 300 min⁻¹), csődaraboló gépeken keresztül REMS Cento (2011/09 gyártás időpontjától), REMS Cento 22 V, vagy körfűrész segítségével a fémekre REMS Turbo Cu-INOX (2011/09 gyártás időpontjától).
Cikkszám 113835 R Ft 62 780,-

Ft **45 900,-**

REMS DueCento – darabolás Ø 225 mm-ig.

Derékszögű. Sorjamentes. Megfelelő a forrasztásokhoz. Gyors. Külső sorja nélkül. Száraz. Univerzális különféle csövekhez.

Páratlan! Szabadalom EP 1 782 904

Meghajtott vágókerék és egyenes előtölés a gyors daraboláshoz.



Info

Német minőségi termék



REMS DueCento Basic

Csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához Ø 40–225 mm, külső-sorja nélkül. A rozsdamentes acél présrendszerek csöveihez, szénacélhoz, rézhez Ø 54–225 mm. Acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, műanyag csövek SDR 11, falvastagság s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", rétegelt csövek Ø 40–110. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált univerzális motorral 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Fordulatszám 115 min⁻¹. A hengerek edzett precíziós acélcsövekből a Ø 100–225 mm, Ø 4–6" csövekhez. Biztonsági kikapcsoló. Csavarkulccsal. Vágókerék nélkül. 2 db állítható magasságú 1. csőtartó Ø 100–225 mm-es csövekhez, Ø 4–8". Kartondobozban.
Cikkszám 845004 R220 Ft 1 297 400,-

INGYEN*



Szuper-Ajánlat!*

Vásárlás esetében REMS DueCento Basic – hez kap 3 ingyen vágókerekeket, választás szerint!-
Megtéríthető Ft 149 280,- ill Ft 188 340,-.

Cikkszám 845X03 R220 Ft

1 168 900,-



REMS KaliGrat E – Robusztus, minőségi szer- szám kalibrációhoz és külső/belső csősorjá- záshoz. Kézi vagy elektromos meghajtáshoz.

Egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást.
Racsnis fogantyú cserélehető kalibráló és sorjázó fejekkel,
tartóval a gyors csere érdekében.

REMS KaliGrat E Set

Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó, kézi vagy elektromos meghajtáshoz.
Többretegű csövekhez Ø 14–63 mm. Racsnis fogantyú gyorscsere tartóval, rugós zárral,
kalibráló és sorjázó fejekkel. Stabil kofferben.

Kívitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	152 900,00	111 900,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	285 000,00	208 900,00

REMS KaliGrat R – Robusztus, minőségi szer- szám kalibrációhoz és belső csősorjázáshoz, kézi vezetéssel.

Egyszerre végezni kalibrálást és belső sorjázást. Racsnis
fogantyú lépcsős kalibráló tűskével, integrált sorjázó pen-
gékkel.



REMS KaliGrat R Set

Kalibráló szerszám és belső csősorjázó. Többretegű csövekhez Ø 16–63 mm. Racsnis fo-
gantyú kalibráló tűskével, különböző méretekhez és falvastagságokhoz, integrált sorjázó
pengékkel. Buboréksomagolásban.

Kívitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	43 820,00	31 900,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	43 820,00	31 900,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	87 630,00	63 900,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	87 630,00	63 900,00

REMS KaliGrat H – Robusztus, minőségi szer- szám kalibrációhoz és külső/belső csősorjá- záshoz.

Egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Csil-
lag alakú fogantyú kalibráló tűskékkel és sorjázó pengékkel.



REMS KaliGrat H Set

Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó. Többretegű csövekhez Ø 16–26 mm. Bu-
boréksomagolásban.

Kívitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	51 790,00	37 900,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	51 790,00	37 900,00

Újdonság



Robusztus, minőségi szerszámok nehéz igénybevételre, és hosszú élettartamra.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-Pofás-csőfogó, svéd modell. DIN 5234 – Form C. Vízpumpafogó, átmenő, köszörült csappal (ipar), 7 fokozatban állítható. ISO 8976.

Cikkszám 116X01 R Ft 71 380,-

Ft **40 900,-**

Robusztus króm-vanádium acélból készült kivitel, sülyesztékben kovácsolt, tiszta acél, nemesített, porban rétegzett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-Pofás-csőfogó, svéd modell.

DIN 5234 – Form C.

Cikkszám 116X02 R Ft 102 900,-

Ft **56 900,-**

REMS Aquila 3B

Hordozható csőtartó csövek megmunkálásához. Biztonságos befogás csövek 6"-ig. Bárhol.

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



Info



REMS Aquila 3B

Hordozható csőmegmunkáló állomás láncos csősatuval a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Munkalap beépített láncos csősatuval, kettős szorítópfával, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 döntőegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾" csövek megdöntéséhez, szorítófejjel. Összecsukható 3 lábú állvány lerakó-felülettel. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

Cikkszám 120270 R Ft 237 200,-

Ft **177 900,-**

REMS Aquila WB

Biztonságos csőbefogás 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Német minőségi termék

REMS Aquila WB

Kiváló minőségű láncos csősatu a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Alaplemez beépített láncos csősatuval, kettős szorítópfával, csőtartóval, döntőegységgel. Munkapadhoz. Kartondobozban.

Cikkszám 120250 R Ft 139 100,-

Ft **100 900,-**



REMS Herkules XL 12" – Szuper stabil a csövekhez 12"-ig.



Info

REMS Herkules XL 12"

Állítható magasságú, összecsukható anyagtámasz csövekhez, szilárd anyagból, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.

Cikkszám 120125 R Ft 162 300,-

Ft **115 900,-**



Info



REMS Lumen – elektromos világítás. Nagy fényerővel. Könnyed kezelhetőséggel, könnyű. Teljesen elforgatható.

REMS Lumen 5000

Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50–60 Hz.
Fényáram ≤ 5.000 lm, Teljesítménye ≤ 50 W. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175220 R220 Ft 36 740,-

Ft **26 900,-**

REMS Lumen 7000

Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50–60 Hz.
Fényáram ≤ 7.000 lm, Teljesítménye ≤ 70 W. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175221 R220 Ft 44 180,-

Ft **31 900,-**

REMS Lumen 10000

Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50–60 Hz.
Fényáram a fényerő szintjén 1: ≤ 5.000 lm, Teljesítménye ≤ 50 W.
Fényáram a fényerő szintjén 2: ≤ 10.000 lm, Teljesítménye ≤ 100 W.
Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175222 R220 Ft 55 340,-

Ft **40 900,-**

REMS 3B teleszkópos állvány

3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható
Cikkszám 175230 R

Ft **13 910,-**

REMS Lumen 2800 22 V – bárhol világít. Nagy fényerővel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Teljesen elforgatható.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Megnevezés	Üzemidő h		
	Fokozat 1	Fokozat 2	Fokozat 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition

Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Kartondobozban.
Cikkszám 175210 R220 Ft 64 640,-

Ft **47 900,-**

REMS Lumen 2800 22V Set

Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Kartondobozban.
Cikkszám 175211 R220 Ft 204 200,-

Ft **141 900,-**

REMS 3B teleszkópos állvány

3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható
Cikkszám 175230 R

Ft **13 910,-**

REMS Contact 2000 – A legkisebb, és legerősebb és a leggyorsabb ilyen fajta készülék.



Üzemi teljesítmény = forrasztó teljesítmény = 2000 W!
Ennek köszönhetően a forrasztási idő pl. a $\varnothing 18$ mm
csak 18 másodpercig tart.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektromos forrasztó készülék $\varnothing 6-54$ mm, $\varnothing \frac{1}{4}-2\frac{1}{4}$ vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, vezér-lőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábel, biztonsági transzformátorral, 4 db prizmaelektroda, 2 db rúdelektroda, 250 g REMS Lot Cu 3, 250 g minőségi lágyforrasztó pasztával, REMS Paste Cu 3 minőségi-lágyforrasztó pasztával, 1 REMS RAS Cu-INOX 3–35 csővágóval, 10es-csomagolású REMS Cu-Szövet, tisztító szövettel. Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 164050 R220 Ft 446 000,-

Ft **354 900,-**



Német minőségi termék

2"-ig



Nagy hűtőteljesítmény,
pl. ¾" acélcső
mindössze 9 perc*.



Német minőségi termék

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Fagyasztani, leürítés helyett! Szupergyors 2"-ig.



Info

Egydarabos fagyasztó fejek a fő működési tartománya Ø ¼ – 1" esetleg. Ø 15–35 mm, nem szükség semilyen csökkentő betét sem. Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélyedésekkel, a mindenkor különböző csőátmérő befogásához. Igen keskeny, csak 50 mm széles. Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Semilyen kenésre vagy viaszra nincs szükség.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektromos csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Ø ¼ – 2", Ø 10–60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többretegű csövekhez. 230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát, 2 hűtőközeg-töltő, hossz: 2,5 m, 2 szorítószalag, 2 LCD-digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelés Ø ¼ – 1¼", 15–42 mm-hez. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

Cikkszám 131012 R220 Ft 832 400,-

Ft **524 900,-**



Kiegészítő-set 1½ – 2" /

54–60 mm

Cikkszám 131160 R Ft 115 800,-

Ft **50 900,-**

2"-ig



Német minőségi termék

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.

REMS Eskimo – Fagyasztani, leürítés helyett. Szupergyors. Automatikus hűtőközeg-betáplálás.

Kifelyezetten szűk, elnyúlhatatlan fagyasztóbilincsek. Nagy hűteljesítmény, pl. ¾" acélcsövet 4 perc alatt *



Info

REMS Eskimo Set

Csőfagyasztó a fagyasztó médium szén-dioxid. Ø ¼ – 2", Ø 10–60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többretegű csövekhez. 2 darabonként fagyasztó bilincs, 10 különféle méretben a teljes munkatartományba, ráköve a T-elosztóra, lezáróanyákkal, 2 fagyantyú injektorral, 2 nagynyomású töltő. Stabil bőröndben.

Cikkszám 130002 R Ft 267 400,-

Ft **181 900,-**



Munkafelület 1100 × 700 × 26 mm
Munka magasság 800 mm
Súly 28 kg
Terhelés ≤ 300 kg

Munkafelület 800 × 600 × 22 mm
Munka magasság 800 mm
Súly 23 kg
Terhelés ≤ 300 kg

REMS Jumbo – könnyen hordozható és könnyű. Villámgyorsan felállítható és összerakható.



REMS Jumbo

Összecsukható munkaasztal. Munkafelület DIN 68 705 alapján. Katrondobozban.

Cikkszám 120200 R Ft 199 500,-

Ft **151 900,-**

REMS Jumbo E

Összecsukható munkaasztal. Munkafelület DIN 68 705 alapján. Katrondobozban.

Cikkszám 120240 R Ft 129 800,-

Ft **93 900,-**



Info



Info

Német minőségi termék



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Újdonság

REMS Swing – csövek hajlítása a helyszínen, Ø 32 mm-ig.

Rendkívül gyors munkavégzés a praktikus multifunkciós karnak köszönhetően, a gyors előtolás és gyors visszahúzás érdekében. Fogasléc edzett acélból.



Info



Német minőségi termék



REMS Hydro-Swing 22 V – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Univerzálisan használható számos csőtípushoz.

Akkumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, kb 110 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító, Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, többretegű csövek Ø 14–32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, gyors-töltő készülék 220–240V, 50–60Hz, 70 W. Ø 26 mm-ig hajlítódombokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal. Ø 32 mm-ig hajlítódombokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Lágy rézcsövek

Set 12 + 15 + 18 + 22

Cikkszám 153410 RX220 Ft 622 700,-

Ft **475 900,-**

Többretegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Cikkszám 153417 R220 Ft 711 000,-

Ft **540 900,-**

Többretegű csövek, lágy rézcsövek

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾" + ½" + ¾" + ¾" + ¾"

Cikkszám 153418 RX220 Ft 799 400,-

Ft **594 900,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Présfittingrendszerek csövei rozsdamentes acélból is, lágy rézcsövek

Set 15+18+22

Cikkszám 153419 R220 Ft 664 500,-

Ft **500 900,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Akkumulátor és gyors-töltő nélkül.
Szegmensek hajlítása, csúsztatás nélkül.
XL-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 153402 R22 Ft 348 300,-

Ft **283 900,-**

H-S készülék

fordított hajlításhoz lefektetett csöveken Ø 26 mm, ¾"
Cikkszám 153450 R

Ft **106 500,-**

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Swing

Egykezes Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", 90°-ig csőhajlító. Vörösréz csövek Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, Puha palástolt vörösrézcsövek Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, puha palástolt szénacélcsövek présfittingrendszerekhez Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, puha precíziós acélcsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, rétegelt csövek Ø 14–32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerszeggel, hajlítódombokkal, csúszópofatartó S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős acéllemez dobozban/táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerszeggel, hajlítódombokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Vörösréz csövek

Set 12 + 15 + 18 + 22

Cikkszám 153025 R Ft 160 900,-

Ft **115 900,-**

Többretegű csövek

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Cikkszám 153022 R Ft 168 400,-

Ft **121 900,-**

Többretegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Cikkszám 153023 R Ft 272 100,-

Ft **198 900,-**

Többretegű csövekhez Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Hajtószerszeggel UP, UP hajlítási szegmensek kisebb hajlítási sugarakkal, UP csúszódarab tartó Ø 16–32 mm csúszódarabokkal. Stabíl acéllemez dobozban.
Cikkszám 153030 R Ft 246 500,-

Ft **180 900,-**



Info

Német minőségi termék



Újdonság



REMS Hydro-Swing – Fáradtság nélküli munkavégzés az olajhidraulikus erőátvitellel. Ideális a többretegű csövekre egészen Ø 32 mm.

A réz és acél csövekre is egészen Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus csőhajlító, Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, többretegű csövek Ø 14–32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítódómokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítódómokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Lágy rézcsövek

Set 12 + 15 + 18 + 22

Cikkszám 153525 RX Ft 313 500,-

Többretegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Cikkszám 153523 R Ft 359 000,-

Többretegű csövek, lágy rézcsövek

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1"

Cikkszám 153528 RX Ft 384 100,-

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing alumínium hajlítószegekkel, különösen a Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Présfittingrendszerek csövei rozsdamentes acélból is, lágy rézcsövek

Set 15-18-22

Cikkszám 153510 R Ft 346 500,-

H-S készülék

fordított hajlításhoz lefektetett csöveken Ø 26 mm, 1"

Cikkszám 153450 R

Ft 106 500,-

REMS Python – spóroljon a drága szerelvényeken. Szuperkönnyű hajlítás Ø 2", Ø 75 mm-ig.



Info

REMS Python

Olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø 3/2–2", kompozit csövek Ø 32–75 mm. Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal, a felső csúszógörgőtartó oldalra eltolható csúszógörgőtartólemezzel, 2 csúszógörgő, hajlítódómok St, ill. V. V. Stabil szállítódobozban.

acélcsövekre

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Cikkszám 590020 R Ft 751 000,-

acélcsövekre

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Cikkszám 590021 R Ft 809 100,-

rétegtelt csövekre

Set V 40 + 50 + 63 mm

Cikkszám 590022 R Ft 762 600,-

3-lábú állvány

Cikkszám 590150 R

Ft 75 340,-

Hajlító szegmens és ellendarab 75 mm

Cikkszám 590063 R

Ft 313 900,-



Német minőségi termék



3-lábú állvány (tartozék)

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Csövek ráncmentes hajlítása Ø 40 mm, 180°-ig!

REMS Curvo– Hajlítás a drága fittingek helyett!

A REMS Curvo már kis számú hajlítás után kifizetődik.
Satu nélkül.
Beállítás nélkül azonnal használható.



Info



1000 W – csak 8 kg
Német minőségi termék

REMS Curvo

Elektromos csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1¼", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ¾–1¼", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼–¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–32 mm, többretegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozat-mentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Dugós csap. Hajlítószegmensek és ellendarabok¹. Stabil acéllemez kofferben.

REMS Curvo	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	781 200,00	602 900,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	874 200,00	680 900,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	920 700,00	713 900,00



* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető.

Hajlítás a drága fittingek helyett! A REMS Curvo 22 V már kis számú hajlítás után kifizetődik. Satu nélkül. Beállítás nélkül azonnal használható. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, 90 rozsdamentes acélcső hajlításához a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után¹.



Info



csak 8,5 kg
Német minőségi termék

REMS Curvo 22 V

Akkumulátoros csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–28 mm, Ø ¼–1¼", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ¾–1¼", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼–¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–25 mm, többretegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép ásfogantyúval, karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, erős 21,6 V-os akkumulátoros motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval, azonnali leállással. Jobbra- és balra futás. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorsított készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Dugós csap. Hajlítószegmensek és ellendarabok¹. Stabil acéllemez dobozban.

REMS Curvo 22 V	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	1 137 900,00	799 900,00
Set\IP 15 + 18 + 22 Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	580091 R22	860 300,00	680 900,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	1 204 400,00	860 900,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	1 250 900,00	889 900,00
Set\IP 15 + 18 + 22 + 28 Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	580092 R22	1 004 400,00	774 900,00

Géptartó 3B

állítható magasságú, 3-lábon
Cikkszám 586100 R Ft 109 300,–

Ft **59 900,–**

¹REMS Curvo/Curvo 22 V Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal, mindig a legkisebb rádiusszal történik, lásd a katalógust.

REMS Curvo 50 – a nagy méretű csövek ráncmentes hajlítása egészen Ø 50 mm, 90°.

Satu nélkül.
Beállítás nélkül azonnal használható.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektromos csőhajlító. Ø 10–50 mm, 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ¼–1¼", rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, kemény, félkemény, lágy rézcsövek, Ø 10–42 mm, vékony falú rézcsövek Ø 10–35 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ¾–1¼", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, bevonatos C-profilú acél Ø 12–28 mm, többretegű csövek Ø 14–50 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Négyzetletes 35–50 meneszttel, 35–50 alátéttel, dugós csappal. Stabil hordozható dobozban.
Cikkszám 580110 R220 Ft 1 557 800,–



Info



1000 W

Német minőségi termék



Ft **1 221 900,–**

Négyzetletes meneszttő 10–40, Támasz 10–40

REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus hajlító-szegmensek, és ellendarabok részére, lásd a táblázatot.
Cikkszám 582120 R


Ft **135 800,–**

REMS Sinus – Csövek ráncmentes hajlítása.



Info

Német minőségi termék

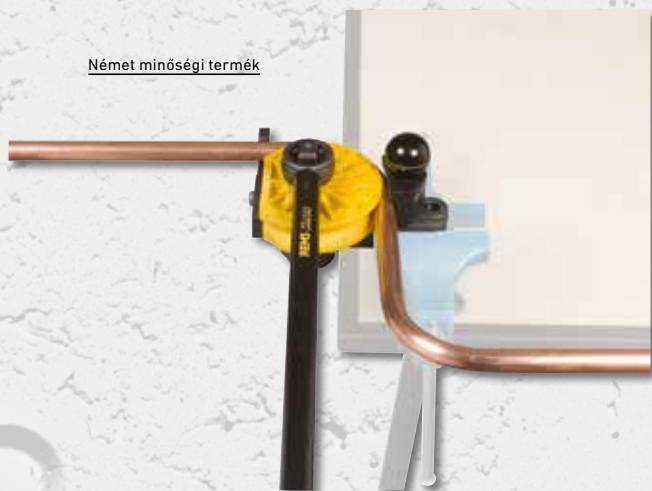

REMS Sinus Set

Kézi csőhajlító Ø 10 – 32 mm, Ø ¼ – ¾", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10 – 22 mm, Ø ¼ – ¾", lágy bevonatos vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10–18 mm, présfitting rendszerek Ø 12 – 18 mm rozsdamentes acélcsöveihez, présfitting rendszerek bevonatos C-acélcsöveihez, Ø 12 – 22 mm szénacél, Ø 10 – 20 mm lágy precíziós acélcsövek, EN 50086 Ø 16 – 20 mm, elektromos installáló csövek, Ø 14–32 mm, többrétegű csövek, hajtószerkezet, rögzítő. Hajlítószegmensek és ellendárbok. REMS hajlítóspray. Stabil acéllemez dobozban.

Set 15 + 18 + 22

Cikkszám 154001 R Ft 360 000,-

Set 14 + 16 + 18

Cikkszám 154002 R Ft 346 900,-

Set 12 + 15 + 18 + 22

Cikkszám 154003 R Ft 404 600,-

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Cikkszám 154004 R Ft 509 700,-

235 900,-

235 900,-

273 900,-

331 900,-



A szerelők ideális hegesztőgépei!

DVS szerinti fűtőelem.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozás.

Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.



Info

REMS SSM 160RS

Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevona-tú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétekkel Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Szerszámkulcs. Acéllemezéből készült doboz, a csőtámasz-betétekhez, és a feszítőbetétekhez. Csőállvány = Alváz = Szállítóállvány.

Cikkszám 252026 R220 Ft 2 043 700,-

1 529 900,-

REMS EMSG 160-2 – PE elektro-fittingek automatikus hegesztése!

Elektronikus vezérlés. A hegesztési folyamat akusztikus és optikai felügyelete.



Info

Újdonság



REMS EMSG 160-2

Elektromos fitting hegesztő készülék, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, lefolyócsövek Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo gyártmányú, Ø 32–160 mm PE elektro-fittingekkel történő hegesztéséhez. Elektronikus vezérlésű, a hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése. Stabil, ütészálló, műanyag vázban és karabinerrel. Hegesztő kábel 3,9 m. Kézi csőkaparó. Stabil kofferben.

Cikkszám 261002 R220 Ft 343 700,-

261 900,-

REMS MSG – gazdaságos tokos hegesztő készülékek

A DVS-nek megfelelő fűtőelemek. Tartós PTFE-bevonat.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Fűtőelemes – fitting-hegesztő készülék, PB, PE, PP, PVDF-ből készült, műanyag csövekhez, és alakos idomokhoz. 230 V-os fűtőelem, PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. A PP-csövekre előre beállítva 263°C-ra, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval. Tartó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez. Hatlapú imbusz kulcs a fűtőcsonkok, ill. fűtőhüvelyek felszereléséhez, ill. lebontásához. Stabil acéllemez-kofferben.

Cikkszám 256233 R220 Ft 250 700,-

179 900,-

REMS Secco – szárításhoz és páramentesítéshez.

Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h
Levegőhozam ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Szárítási teljesítmény ≤ 50 l / 24 h
Levegőhozam ≤ 265 m³/h



Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helyiségek szárításához, pl. csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek páratlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Felhasználható a vállalkozásban professzionális kisipari és ipari használatra is.

REMS Secco 80 Set

Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállalkozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhez, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtő aggregátum rotációs kompresszorral, kondenzátor motor 230 V, 50 Hz, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztással a rendszer folyamatos működéséért. Nagyon csendes. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m³ / h. Elektronikus vezérlőegység világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus hidrométer, számítógép üzemmórá, gép áramfelvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talpazat acélsővekből nagy kerekkel. Kartondobozban.

Cikkszám 132010 R220 Ft 971 900,-



Szuper-Ajánlat!*

REMS Secco 80 Set vásárlásánál ajándékba kap 1 REMS Detect W nedvességmérőt. Megtakaríthat Ft 104 700,-

Cikkszám 132X01 R220 Ft **737 900,-**

REMS Secco 50 Set

Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállalkozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhez, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtő aggregátum forgódugattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 760 W, elektronikus leolvasztással, folyamatos működéshez. Nagyon csendes. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 265 m³/h. Elektronikus vezérlőegység megvilágított nagy felületű vezérlőmezővel és Memória funkcióval. Elektronikus nedvességmérő. Légszűrő. Belső 7,7 l-es koncentrátor-tartály. Szilárd műanyag burkolat forgó kerekkel. Kartondobozban.

Cikkszám 132011 R220 Ft 348 300,-

Ft **270 900,-**

11,5l-es kondenzátumtartály

a kondenzátum elvezetéséhez az acéllemez házon belül.

Cikkszám 132100 R

Ft **23 900,-**

Levegőkivezető készlet

légkivezető csőből Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekből, a felakasztás segítésére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helyiségek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszárításához, a nedves felületek szárításához.

Cikkszám 132104 R

Ft **142 800,-**

REMS Detect W

dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa.

Cikkszám 132115 R

Ft **104 700,-**

REMS Orkan – szellőztetéshez.



REMS Orkan 1360

Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos alagsori helyiségekben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meggyorsítására és pl. ugrálóvárak, hőlégballonok feltöltésére. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 145 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1360 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

Cikkszám 132300 R220 Ft 183 700,-

Ft **133 900,-**



Info



REMS Orkan 2050

Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 355 / 450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

Cikkszám 132301 R220 Ft 194 000,-

Ft **141 900,-**



Elektromos páramentesítők/ ipari szárítók támogatására.

REMS Mini-Press 22 V ACC és REMS Mini-Press S 22 V ACC – valóban egykezes radiális prések! Univerzálisan Ø 40 mm-ig. Szuper könnyű. Szuper kicsi. Szuper kézre álló. Szuper gyors. 360°-ban elforgatható.

Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb 390 Viega Profipress DN 15- préseles egy feltöltés után*.



Szabadalom EP 1 952 948
Különlegesen kompakt kialakítás és nagyon könnyű REMS mini présfák, mely a speciális présfokapcsolónak köszönhető.

Szabadalom EP 2 347 862
A présfókákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés.

←ACC→
Automatic Circuit Control
Automatikus visszafutással



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

**REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack**

Akkumulátoros radiálprés 22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". A REMS présfogók Mini/présfókák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robosztus bolygóke-rekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



INGYEN*

Ft **655 900,-**
Acéllemez dobozban

Ft **668 900,-**
L-Boxx

Super-Ajándék!***
Egy REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack vagy egy REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack vásárlása esetében kap még 3 présfóát Mini 35 mm-ig a saját választása alapján ingyen. Akár Ft 140 700,- ill. Ft 314 400,- is megspórolhat.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Cikkszám	Ft	Szuper-Ajándék Beleértve 3 présfóát 35mm-ig	Akció Ft
Basic-Pack Stabil acéllemez dobozban.	578010 R220	799 800,00	578X05 R220	655 900,00
Basic-Pack L-Boxx Koffer-rendszerben.	578014 R220	818 400,00	578X09 R220	668 900,00
Basic-Pack\IP akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	578004 R22	585 900,00		438 900,00
Basic-Pack\IP akkumulátor és gyorstöltő nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.	578005 R22	604 500,00		450 900,00



Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Cikkszám	Ft	Szuper-Ajándék Beleértve 3 présfóát 35mm-ig	Akció Ft
Basic-Pack Stabil acéllemez dobozban.	578015 R220	799 800,00	578X08 R220	655 900,00
Basic-Pack L-Boxx Koffer-rendszerben.	578016 R220	818 400,00	578X10 R220	668 900,00
Basic-Pack\IP akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	578006 R22	585 900,00		438 900,00
Basic-Pack\IP akkumulátor és gyorstöltő nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.	578007 R22	604 500,00		450 900,00
Feszültségellátás Li-Ion 230 V/21,6 V Feszültségátpegységhez 230 V, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571567 R220	185 600,00		151 900,00



Info

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

*** A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.



Automatic Circuit Control

Automatikus visszafutással

Német minőségi termék

REMS TECHNOLOGY
Li-Ion PLUS

Info



csak 2,4 kg

LED-munkalámpa



Univerzálisan Ø 40 mm-ig. Szuper könnyű.
Szuper kicsi. Szuper kézre álló. Szuper gyors.
360°-ban elforgatható.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akkumulátoros radiálprés 22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". A REMS présfogók Mini/préspfák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 14,4 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, Gyorstöltő készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 578012 R220 Ft 674 300,-

INGYEN*

Szuper-Ajánlat!*

Egy REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack vásárlása esetében kap még 3 préspfát Mini, 35 mm-ig a saját választása alapján ingyen. Akár Ft 140 700,- ill. Ft 314 400,- is megspórolhat.

Cikkszám 578X04 R220 Ft

557 900,-

Automatic Circuit Control

Automatikus visszafutással

Német minőségi termék

REMS TECHNOLOGY
Li-Ion PLUS

Info



csak 4,3 kg

LED-munkalámpa



Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt.
Kézre álló. 360°-ban elforgatható.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akkumulátoros radiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, Gyorstöltő készülék 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 571013 R220 Ft 674 300,-

Ft **487 900,-****REMS Akku-Press ACC 14 V Basic-Pack**

Akkumulátoros radiálprés 32 kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". A további szállítási terjedelmet lásd fent.

Cikkszám 571014 R220 Ft 762 600,-

Ft **524 900,-**

Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt.
Kézre álló. 360°-ban elforgatható.



Automatic Circuit Control

Automatikus visszafutással

Német minőségi termék



csak 4,7 kg



Info

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack**

Elektrohidraulikus radiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". A REMS présfogók és présgyűrűk és más gyártók présfogó és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 230 V, 50–60 Hz, 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerékes váltóval, tengely nélküli dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági kapcsoló. Stabil acéllemez-kofferben.

Cikkszám 577010 R220 Ft 655 200,-

Ft **516 900,-**

REMS Power-Press SE – univerzális
egészen Ø 110 mm. Gyorsan, csak pár
másodperc alatt kész,
biztonságos prés.



Info

Német minőségi termék



csak 4,7 kg

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Elektromos radiálprés 32 kN, préskötések készítéséhez Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". REMS présfogó/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő présfogó/présgyűrű meghajtására. Présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 230 V, 50–60 Hz, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági-csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós eltoló rendszerrel. Túlterhelés elleni védelem. Biztonsági érintőkapcsoló. Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 572111 R220 Ft 432 000,-

Ft **328 900,-**



Automatikus visszafutással

Német minőségi termék



REMS Power-Press XL ACC – univerzális egészen Ø 110 mm.



Info

Ügyszintén a Geberit Mapress Szénacél, Rozsdamentes acél, Réz az ivóvíz és a fűtésrendszerek szereléséhez egészen Ø 108 mm.

Préselés Ø 10–108 mm csak egy munkamenetben.

Supergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp.

Megfelelő a REMS és egyéb gyártók XL présfő / présgyűrű meghajtásához.

A présfők forgatható befogása, automatikus biztosítással.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidraulikus rádiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". REMS présfő / présgyűrű / présgyűrű XL, valamint más gyártók megfelelő présfő / présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókeres hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 579012 R220 Ft 1 050 500,-

Ft **860 900,-**



Automatikus visszafutással



Préselés Ø 64 – 108 mm csak egy munkamenetben. Antivibrációs rendszer.



Info

Supergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah akkumulátor kb 150 Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akkumulátoros rádiálprés 45 kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4". A REMS XL présgyűrű meghajtásához. A présgyűrűk elfordítható befogása automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás nagy teljesítményű, 21,6 V, 380 W akkumulátoros motorral, robusztus, bolygókeres hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorsöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Z7 köztes fogó XL 45 kN. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 579014 R220 Ft 1 430 900,-

Ft **1 147 900,-**

Német minőségi termék



csak 1,6 kg

REMS Eco-Press – univerzális Ø 26 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés.



Info

REMS Eco-Press Kézi prészerszám

Kézi rádiálprés, reteszeltető véghelyzet ütközővel, Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1" műanyag- és többretegű csőből készült préskötések készítéséhez. A REMS présfogók / présgyűrűk préseléséhez. Szétcszedhető csőkarokkal. Hordozótáskában.


Cikkszám 574000 R Ft 101 900,-

Ft **76 900,-**

*A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.

REMS Akku-Press E 22 V ACC és
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt.
Kézre álló. 360°-ban elforgatható.

Kényszervezérlés. Antivibrációs rendszer. A présfogó auto-
matikus reteszélése. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb
200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

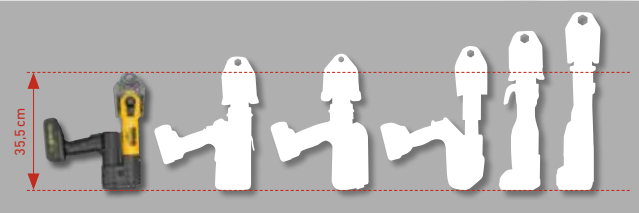

Kicsi a nagyok között.



Automatikus visszafutással
Német minőségi termék



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akkumulátoros rádiálprés 32 kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához
Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". A REMS présfók és présgyűrűk és más gyártók présfoka
és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfejfogó automatikus bezárással.
Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, robusztus
bolygókeres hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy telje-
sítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló.
LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



Újdonság

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 576016 R220 Ft 809 100,–

Ft **553 900,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 576017 R220 Ft 827 700,–

Ft **565 900,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 576018 R22 Ft 612 000,–

Ft **454 900,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 576019 R22 Ft 630 600,–

Ft **467 900,–**



csak 3,3 kg

LED-munkalámpa



Préselési
nyomás
figyeléssel
és eredményjel-
zővel.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Préselési nyomás figyeléssel és eredményjelzővel.
Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 576010 R220 Ft 948 600,–

Ft **635 900,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Préselési nyomás figyeléssel és eredményjelzővel.
Gyorstöltő készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 576011 R220 Ft 967 200,–

Ft **647 900,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Préselési nyomás figyeléssel és eredményjelzővel.
Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 576001 R22 Ft 742 200,–

Ft **536 900,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Préselési nyomás figyeléssel és eredményjelzővel.
Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 576002 R22 Ft 760 800,–

Ft **549 900,–**

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2024.07.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – univerzális Ø 110 mm-ig. Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel.

Kiválasztható ACC vezetési mód. A présnyomás megfigyelése és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelve. A présfocacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Hangfelvétel nyelvfelismeréssel. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel. A préselés helyének földrajzi meghatározása. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah-val kb. 210 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.




A présnyomás megfigyelése ...

A préselési folyamat során folyamatosan ellenőrzik a préselési nyomást. A tömörítés nyomásidő diagramja közvetlenül megjeleníthető az OLED kijelzőn.



... és eredményjelzővel

Ha a préselési nyomás a specifikáción belül volt, akkor az OLED-kijelzőn egy "nevető mosolygós arc" jelenik meg.




Röngök saját céges logóval

Minden mérési/nyomatási adat naplózásra kerül. A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS szervizportálon keresztül, képeket tölthet fel a préselésekről, és naplókat hozhat létre szöveggel és képekkel.



Földrajzi helymeghatározás

A préselési helyek automatikus meghatározása és megjelenítése a térképen.

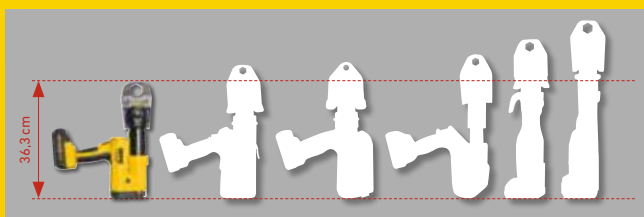

Kicsi a nagyok között.



Hangfelvétel hangfelismeréssel

Minden egyes préselésnél hangfelvétel készíthető. A „Speech-to-Text” (beszéd felismerés) segítségével a hangfelvétel szerkeszthető szöveggé alakítható.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Akkus rádiális prés, 32 kN választható ACC üzemmóddal, Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel, préselési nyomás figyeléssel és eredményjelzővel, Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4” préskötések létrehozásához. A REMS présfókák és présgyűrűk és más gyártók présfoka és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfogó automatikus bezárással. A présfocacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 21,6 V, 400 W leadás, robusztus bolygóke-rekes hajtómű, excenter dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED munkalámpák. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, gyorsított készülék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 576014 R220 Ft 1 413 600,-

Ft **963 900,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 576015 R220 Ft 1 432 200,-

Ft **975 900,-**



Német minőségi termék



Info

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.

Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 576004 R22 Ft 1 207 200,-

Ft **889 900,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 576005 R22 Ft 1 225 800,-

Ft **901 900,-**

* Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. Wi-Fi kikapcsolva. A LED munkalámpák kikapcsolva.

¹⁾ A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.



REMS présfogók / présgyűrűk VMP 3/8 – 2" a Viega Megapress/Megapress S részére

Meghajtás az összes REMS radiális présrel 32 kN nyomóerővel és más gyártók alkalmas radiális préseivel. Gáz telepítésére nem.

Német minőségi termék



Info



Z5

Körvonal	Cikkszám	Ft
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	96 230,00
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	96 230,00
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	96 230,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	96 230,00
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	315 800,00
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	214 900,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	214 900,00

Köztes fogó Z5

a REMS présgyűrűk VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B) meghajtásához

Cikkszám 572802 RX

Ft 139 100,-

¹⁾ A présgyűrűk (PR-3B) meghajtásához szükséges köztes fogót Z5 használni.

REMS présgyűrűk VMP 2 1/2 – 4" a Viega Megapress S XL részére

Meghajtás a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC segítségével 45 kN nyomóerővel. Szükséges köztes fogót Z7 XL 45 kN használni. Gáz telepítésére nem.

Német minőségi termék



Info



Z7 XL 45 kN

Körvonal	Cikkszám	Ft
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	273 000,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	273 000,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	289 300,00

Köztes fogó Z7 XL 45 kN

a REMS présgyűrűk VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B) meghajtásához

Cikkszám 579123 R

Ft 176 700,-




Présgyűrű VMPz fogazattal
Szabadalom EP 2 027 971

REMS Présfogók – milliószor bizonyítottak. Az összes járatos présfitting rendszerhez.

Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/Mini présfogók préskontúrjai rendszer-specifikusak, és megfelelnek minden egyes présfitting-rendszer préskontúrjának. A rendszer-konformitás ezáltal tökéletes, a préselés biztonságos. A présfogók présfóáinak kontúrját CNC-megmunkáló központokban nagy precizitással formázták meg, majd további pontos megmunkálással kerekítették le. A gyártási pontatlanságok ezáltal lényegesen kisebbek, mint a csupán öntési eljárással készült préskontúroknál.

Visszakövethetőség az EN 1775:2007 szabvány szerint

Minden M, V, SA, B, RN és UP préselési kontúrú REMS présfogók/Mini présfogók/présgyűrűk préselési kontúrjába specifikus jelölés került beillesztésre, amely a préselési folyamatot követően maradó nyomatot hagy közvetlenül a préselt fittingen. Ez a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy még a préselési folyamatot követően is ellenőrizze, hogy a megfelelő présfogót használta-e a préskötés létrehozásakor.



Ezzel a visszakövethetőséggel a REMS teljesíti az EN 1775:2007 európai szabvány ajánlásait gáz présfitting rendszerek létesítése esetére.


Például REMS Présfogó M: A préselt fittingen található "M" lenyomat a visszakövethetőség biztosítására EN 1775:2007 szabvány szerinti jelölés.



Az összes, *-al jelölt REMS présfogónak van csatlakozási pontja és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó.

Szabadalom EP 2 027 971

REMS Mini présfogó ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz fogazattal, megakadályozza a sorjaképződést a préshüvelyen.



Német minőségi termék

A REMS présfogók / REMS Mini présfogók M, V 35 mm-ig

Ft 46 900,-

REMS présfogók / REMS Mini présfogók 32 mm-ig.

F, TH, U, UP, VP, G, B

Ft 57 900,-

REMS Mini présfogók Set

M 15+18+22+28+35

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 578055 R Ft 408 800,-

Ft 258 900,-

V 15+18+22+28+35

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 578056 R Ft 408 800,-

Ft 258 900,-

REMS présfogók Set

M 15+18+22+28+35

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 571161 R Ft 411 900,-

Ft 258 900,-

V 15+18+22+28+35

L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 571162 R Ft 411 900,-

Ft 258 900,-



Több Mini présfogók + Mini présfogók Sets



Több présfogók + présfogók Sets

REMS présfogók / REMS Mini présfogók BMP ¼" – 1½" hűtő- és klímatechnikához.

REMS Mini BMP présfogó a Conex Bänninger >B< MaxiPro présfitting rendszerhez

Körvonal	Cikkszám	Ft
BMP ¼"	578700	78 640,00
BMP ¾"	578702	78 640,00
BMP ½"	578704	78 640,00
BMP ⅝"	578706	78 640,00
BMP ¾"	578708	78 640,00
BMP ⅞"	578710	78 640,00
BMP 1"	578712	78 640,00
BMP 1½"	578714	78 640,00



REMS Mini présfogók Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 578090 R Ft 380 100,-

Ft **254 900,-**

REMS Mini présfogók Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 578091 R Ft 694 700,-

Ft **454 900,-**

REMS BMP présfogó a Conex Bänninger >B< MaxiPro présfitting rendszerhez

Körvonal	Cikkszám	Ft
BMP ¼"	571700 R	82 750,00
BMP ¾"	571702 R	82 750,00
BMP ½"	571704 R	82 750,00
BMP ⅝"	571706 R	82 750,00
BMP ¾"	571708 R	82 750,00
BMP ⅞"	571710 R	82 750,00
BMP 1"	571712 R	82 750,00
BMP 1½"	571714 R	82 750,00



REMS présfogók Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 571184 R Ft 396 600,-

Ft **263 900,-**

REMS présfogók Set ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"


L-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 571185 R Ft 727 600,-

Ft **475 900,-**

REMS présgyűrű S (PR-2B) – teljesen forgatható - a nehezen hozzáférhető helyeken is megoldást jelent.



Pl. kibontott falaknál, csövekben aknáknban.

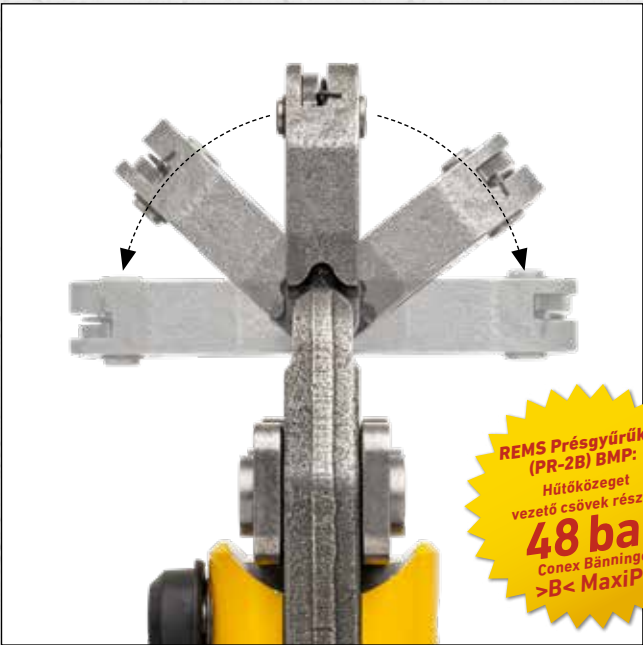

Német minőségi termék

REMS Présgyűrűk S (PR-2B)

Körvonal	Cikkszám
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Körvonal	Cikkszám
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1½" S (PR-2B)	574824 R

REMS Présgyűrűk S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 12–28 mm

Ft **55 780,-**

REMS Présgyűrűk S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 32–35 mm

Ft **61 360,-**

Köztes gyűrű Mini Z8

A REMS présgyűrűk meghajtásához S (PR-2B).
Alkalmas minden 22 kN-os REMS radiális présgéphez.
Cikkszám 574700 R

Ft **64 640,-**

Köztes gyűrű Z8

A REMS présgyűrűk meghajtásához S (PR-2B).
Alkalmas minden 32 kN-os REMS radiális présgéphez és más gyártmányok megfelelő radiális présgépeihez, 32 kN tolóerővel.
Cikkszám 574702 R

Ft **64 640,-**

Acéllemez doboz

betét Mini Z8 és Z8 betétfogóhoz, valamint 6 db REMS V 12 – 35 S (PR-2B), ill. M 12 – 35 S (PR-2B), ill. F 16 – 32 S (PR-2B) betétpofa számára.
Cikkszám 574516 R

Ft **43 250,-**

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálprésszel, Z8-as köztes fogó segítségével.

p.l. M körvonal a Geberit Mapress Szénacél, Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél gáz, Réz, Réz gáz présfitting-rendszerekhez.

Préselés Ø 108 mm csak egy munkamenetben.



REMS présgyűrűk XL (PR-3S) Ø 108 mm-ig

Nagyon terhelhető présgyűrűk XL (PR-3S) köztes fogó Z6 XL vagy Z7 XL kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A présgyűrűk nyomáskontúrjai XL (PR-3S) specifikusan az adott rendszerhez, megfelelnek a présidomrendszerek kontúrjainak. Ennek köszönhetően hiba nélküli, a rendszernek megfelelően biztoságosan présel.

Körvonal	Cikkszám	Ft
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	520 400,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	520 400,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	607 300,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	607 300,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	473 400,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	520 400,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	607 300,00

Köztes fogó Z6 XL

a REMS présgyűrű meghajtásához XL 64,0–108,0 (PR-3S)
a REMS Power-Press XL.
Cikkszám 579120 R

Ft 167 400,–

Köztes fogó Z7 XL 45 kN

a REMS présgyűrű meghajtásához XL 64,0–108,0 (PR-3S)
a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Cikkszám 579123 R

Ft 176 700,–

³⁾ a REMS présgyűrű meghajtásához XL (PR-3S) feltétlenül szükséges a Z6 XL vagy Z7 XL köztes fogó.
⁷⁾ Meghajtás REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által.



Német minőségi termék

REMS nagyméretű présgyűrűk Ø 54 mm-ig. Rátenni. Préselni. Kész.





REMS Présgyűrűk (PR) 3 egy tagozott gyűrűn elmozdítható csapágyas préselőszegmens nagy dimenziójú igényes préselésekhez. Optimális préselés a prészsegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által. M préskontúr a Geberit Mapress présfitting-rendszerekhez és egyéb alkalmas rendszerekhez.

REMS Présgyűrű M 42 (PR-3S)	Cikkszám 572706 R	Ft 301 300,–
REMS Présgyűrű M 54 (PR-3S)	Cikkszám 572708 R	Ft 301 300,–
Z2 köztes fogó		
REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához 42–75 mm-ig	Cikkszám 572795 R	Ft 64 640,–
Acéllemez doboz	Cikkszám 572810 R	Ft 43 250,–
Présgyűrű-készlet, teljes	Cikkszám 572060 R	

Ft 569 900,–



Darabolófogók 1 pár megfordítható darabolóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 12, 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig.



REMS daraboló fogó M – Menetes száraz darabolására. Másodpercen belüli gyorsaság.



Valamennyi *-gal jelölt M daraboló fogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi meghajtó szerszámmal történő kézi meghajtás céljából. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó.

REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC-hez:

REMS daraboló fogó Mini – 2 másodperc alatt darabol!		
M 6	Cikkszám 578620	
M 8	Cikkszám 578621	
M 10	Cikkszám 578622	Ft 108 400,– helyett most csak

REMS Radialprések (REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC kivételével) és más gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai:

REMS daraboló fogó		
M 6*	Cikkszám 571890	
M 8*	Cikkszám 571895	
M 10	Cikkszám 571865	
M 12	Cikkszám 571870	Ft 108 400,– helyett most csak

Ft 90 900,–



Német minőségi termék

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862



Info

Német minőségi termék



Info



W1.303



7808-649

REMS Spezial – magasan ötvözött menetvágó anyag.

Minerális olaj alapú, vízzel mosható.

REMS Spezial 5 l kanna

Cikkszám 140100 R Ft 33 490,-

Ft **24 900,-**

REMS Spezial 600 ml spré

Cikkszám 140105 R Ft 10 470,-

Ft **7 900,-**

REMS Sanitol – ásványmentes menetvágó olaj

Teljesen feloldódik a vízben. Ásványolaj és etanol nélkül. Az öblítés ellenőrzése érdekében pirosra van festve. Tökéletes védelem a korrózió ellen.

REMS Sanitol 5 l kanna

Cikkszám 140110 R Ft 78 120,-

Ft **56 900,-**

REMS Sanitol 600 ml spré

Cikkszám 140115 R Ft 15 210,-

Ft **10 900,-**

REMS eva – szakemberek menetvágófeje.



Info

A vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységgé történő kidolgozása garantálják a superkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. Acélból készült racsnis hajtókar, vastag műanyag burkolattal.



Német minőségi termék

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Kézi menetvágó fej gyorsan cserélhető vágófejekkel. $\frac{1}{8}$ –2"-os 16–50 mm csőmenetekhez, 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. 1 db. racsnis hajtókar a teljes vágótartományhoz. Gyorsan cserélhető vágófejek R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$, kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb vágóbetétekkel. Stabil lemez kofferben.

Cikkszám 520015 Ft 220 900,-

Ft **153 900,-**

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel, R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{2}$ –2. Stabil acéllemez dobozban.

Cikkszám 520017 Ft 306 900,-

Ft **228 900,-**

Gyorsan cserélhető REMS „S” vágófejek



Info

Megoldás a nehezen hozzáférhető helyeken, pl. falbontások, csőfeltárások, aknafeltárások. Kiegészítő, precíz csővezetés a fedél oldalon a tökéletes cső-központosítás és a könnyű vágáskezdés érdekében.



Német minőségi termék



REMS vágófejek S Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

Gyorsan cserélhető „S” vágófejek, hosszabbító 300 mm. Stabil acéllemez kofferben.

Cikkszám 520025 R Ft 251 100,-

Ft **210 900,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Elektromos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel.



REMS Amigo
1200 W – csak 3,5 kg



Info

Német minőségi termék



REMS Amigo 2
1700 W – csak 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – csak 5,6 kg



Info



Megnevezés	Gyorsan cserélhető REMS eva vágófejek	Cikkszám	Ft	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Érték Ft 1 018 400,-	Akció Ft
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ ½ – 1¼"-os, 16 – 40 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ jobbos	530020 R220	492 900,00		379 900,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 ½ – 2"-os 16 – 50 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 jobbos	540020 R220	781 200,00		569 900,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 ½ – 2"-os 16 – 50 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 jobbos	540020 R220	781 200,00	540X01 R220	746 900,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 ½ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez.	530015 R220	860 300,00		610 900,00
REMS Amigo 22 V Set (P R ½ + ¾ + 1 ½ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Mint Cikkszám 530015, akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez.	530017 R22	650 600,00		462 900,00



Német minőségi termék



Info

REMS Tornado –
Klasszis a kategóriájában!

Automatikus befogótokmány.
Univerzális-automata-vágófej.
Automatikus kenőanyag hűtés.

REMS Tornado 2000

Menetvágó gép (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2" csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2 automatikus befogó pózával, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. Állítható magasságú anyagmegtámasztás. Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Hordozható kivitelben, 3 csőláb, levehető, nagy olajteknővel és forgácstartóval. Kartondobozban.

Cikkszám 340200 R220 Ft 2 087 900,-

Ft **1 422 900,-**

REMS Magnum – Menetvágó gép

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Mozgatható alváz
(Tartozék)

Alváz állvány, mozgatható és összecusukható (Tartozék)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Mozgatható alváz
(Tartozék)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Univerzális-automata-vágófej,
automatikusan nyíló.

Német minőségi termék

Megnevezés		Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Magnum 2000 L-T Kartondobozban.	Menetvágó gép (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"	Alsó állvány, mozgatható és összecusukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval.	340226 R220	2 111 100,00 1 471 900,00
REMS Magnum 3000 L-T Kartondobozban.	Menetvágó gép (1/16) 1/8 – 3", 16 – 63 mm, csőmenetekhez, (6) 18 – 60 mm, 1/2 – 2"-os.	Alsó állvány, mozgatható és összecusukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval.	380309 R220	3 101 600,00 2 189 900,00
REMS Magnum 4000 L-T Kartondobozban.	Menetvágó gép (1/16) 1/8 – 4", 16 – 63 mm, csőmenetekhez, (6) 18 – 60 mm, 1/2 – 2"-os.	Alsó állvány, mozgatható és összecusukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval.	380444 R220	3 478 200,00 2 849 900,00



Német minőségi termék



Info

REMS Herkules 3B
(Tartozék)

REMS Collum – Elektromosan
hornyolni a meneteket 12"-ig.

REMS Collum

Berendezés a csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához DN 25–300, 1–12". Csőhornyoló berendezés, hidraulikus kézipumpával, beépített beállító kerékkel az horony mélységének automatikus beállításához. 1 pár hornyoló henger (nyomó és ellennyomó henger 2–6", hatoldalú kulcs. 3 meghajtógép választható, karbantartást nem igénylő hajtóművel univerzális motorral és erős húzással, Biztonsági kapcsolóval. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

REMS Collum

Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, túlterhelés elleni védelem. 29 min⁻¹.
Cikkszám 347006 R220 Ft 1 236 900,–

Ft 1 028 900,–

REMS Collum 2

Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.
Cikkszám 347008 R220 Ft 1 385 700,–

Ft 1 147 900,–

REMS Collum 2 Compact

Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, túlterhelés elleni védelem. 26 min⁻¹.
Cikkszám 347009 R220 Ft 1 385 700,–

Ft 1 147 900,–

REMS görgős csőhornyoló
berendezés

Cikkszám 347000 R Ft 1 004 400,–

Ft 803 900,–

Alváz

Mozgatható alváz

REMS Herkules 3B

Anyag megtámasztó, beállítható magasságú, DN 25–150, Ø 1–6" csövekhez

Cikkszám 849315 R

Ft 97 190,–

Cikkszám 849310 R

Ft 157 700,–

Cikkszám 120120 R

Ft 149 800,–

Tartozék-készlet 1

tartalma: Alváz és REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X01 R Ft 247 000,–

Ft 187 900,–

Tartozék-készlet 4

Mozgatható alváz REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X04 R Ft 307 400,–

Ft 223 900,–



Info

REMS Herkules 3B
(Tartozék)

Német minőségi termék

REMS Collum 22 V – Elektromosan hornyolni
a meneteket 12"-ig. Hordozható, gyors,
gazdaságos.

Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah akkumulátor kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel.

REMS Collum 22 V

Akkumulátoros görgős horonymaró gép a csőcsatlakozó rendszerek csöveinek hornyolásához DN 25–300, 1–12". Csőhornyoló berendezés, hidraulikus kézipumpával, beépített beállító kerékkel az horony mélységének automatikus beállításához. 1 pár hornyoló henger (nyomó és ellennyomó henger 2–6", hatoldalú kulcs. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 21,6 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorsító készűlék 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.
Cikkszám 347005 R220 Ft 1 674 000,–

Ft 1 410 900,–

Tartozék-készlet 1

tartalma: Alváz és REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X01 R Ft 247 000,–

Ft 187 900,–

Tartozék-készlet 4

Mozgatható alváz REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X04 R Ft 307 400,–

Ft 223 900,–

Alváz

Mozgatható alváz

REMS Herkules 3B

Anyag megtámasztó, beállítható magasságú, DN 25–150, Ø 1–6" csövekhez

Cikkszám 849315 R

Ft 97 190,–

Cikkszám 849310 R

Ft 157 700,–

Cikkszám 120120 R

Ft 149 800,–

REMS Krokodil – Vágni vésés helyett.

Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz.



Német minőségi termék

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektromos gyémánt horonyfűrő és vágó, speed regulációs rendszerrel a betonba való vágáshoz, vasbetonba, mindenféle falazatba, kövezetbe. A horony mélysége ≤ 61 mm, folyamatosan beállítható. A horony szélessége ≤ 62 mm, beosztással ellátott tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1, 2 vagy 3 gyémánt vágókorong az EN 13236, ≤ Ø 180 mm szerint, karbantartás nélkül dolgozik, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkciós elektronika finom indítással, üresjárat fordulatszám korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Áramkiesés esetében védelem az önindulás ellen. Vezeték 5,7 m. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Terhelés alatti fordulatszám 3300 min⁻¹. Szívótorok, melyre porszívó/porelszívó kapcsolható (például. REMS Pull 2 M). SW 13 kulccsal. Stabil acéllemez kofferben. Cikkszám 185011 R220 Ft 553 400,–



+ ajándék csomag Ft 84 080,– értékben ingyen*
2 REMS univerzális gyémánt vágótárcsák LS H-P
Ø 180 mm

454 900,–

Cikkszám 185X03 R220



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektromos gyémánt horonymaró, horonyoláshoz és daraboláshoz pl.beton, vasbeton, falazat minden fajtája, természetes kőzet. Horony mélysége ≤ 38 mm, folyamatosan állítható. A horony szélessége ≤ 43 mm, beosztással ellátott tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1 vagy 2 gyémánt vágókorong az EN 13236, ≤ Ø 125 mm szerint, karbantartás nélkül dolgozik a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkciós elektronika finom indítással, üresjárat fordulatszám korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Vezeték 2,3 m. Biztonsági kapcsoló visszakapcsolási blokkolóval. Terhelés alatti fordulatszám 5000 min⁻¹. Szívótorok, melyre porszívó/porelszívó kapcsolható (például. REMS Pull 2 M), SW 13 kulccsal. Stabil acéllemez kofferben. Cikkszám 185010 R220 Ft 441 300,–



+ ajándék csomag Ft 29 400,– értékben ingyen*
2 REMS univerzális gyémánt vágótárcsák LS-Turbo
Ø 125 mm

336 900,–

Cikkszám 185X02 R220

REMS Pull 2 – száraz és nedves fúráshoz

Rendkívül nagy szívóerő, a rendszeres automatikus szűrő tisztításnak köszönhetően. Tanúsítvánnyal az egészséget veszélyeztető porok elszívásához EN 60335-2-69¹⁾ alapján.



Lapos összerakható PES szűrő

Készítmény a víz eltávolításához

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Pull 2 L Set Kartondobozban.	185600 R220	357 600,00	268 900,00
REMS Pull 2 L Set W Kartondobozban.	185603 R220	533 900,00	429 900,00



UNC 1 1/4 külső

G 1/2 külső

Szívó rotor porelszíváshoz

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Pull 2 M Set Kartondobozban.	185601 R220	478 500,00	401 900,00
REMS Pull 2 M Set D Kartondobozban.	185604 R220	556 200,00	426 900,00

REMS Picus S1 – nagyon előnyös áron



Info



... most REMS Simplex 2 fúrókorona állvánnyal

Robusztus könnyen kezelhető fúróállvány magfúráshoz Ø 200 mm-ig. A fúróoszlop 4 szögletű, hidegen megmunkált idomacélból Ø 50 mm, precíz mechanikus kidolgozással, az eltolásán rezgéségeny vezetésével.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 102 (132) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 162 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1 1/4 külső, G 1/2 belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő, hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkciós elektronika, áramkorlátozósos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszeltető érintőkapcsoló, integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min⁻¹. Vízbeápláló berendezés beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és 1/2" tömlőcsatlakozással. Ellentartó. G 1/2 UDKB Fúrási-rásegítő, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban. Cikkszám 180010 R220 Ft 730 100,–

471 900,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Mint Cikkszám 180010, de REMS fúrókorona állvány Simplex 2, rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró-koronák nélkül. Cikkszám 180032 R220 Ft 1 185 800,–

754 900,–

Speed-Regulation (Szabádalom EP 2 085 191)

A szabályozásra használt tachó-fordulatszám-elektronika az előzőleg beállított fordulatot terhelés alatt is változtatlanul tartja



Német minőségi termék



1 rendszer – 4 alkalmazás!

Ideális instalatőrök számára. ... most fúróállvánnyal REMS Titan – a legmagasabb elvárásoknak is megfelel. Magfúráshoz Ø 300 mm-ig.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektromos gyémánt-magfúrógép fordulatszám-szabályozással. Magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 162 (200) mm-ig, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm-ig. Száraz, vagy nedves fúráshoz, fúróállvánnyal. Meghajtó gép UNC 1¼-os külső és G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-vezérlés 200 min⁻¹-től 500 min⁻¹-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min⁻¹-től 1 200 min⁻¹-ig (2. sebességi fokozat), túlhevülés-védelem. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszelt érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zár, és ½" tömlőcsatlakozóval. Ellentartó. Távtartó szett. Villáskulcs SW 32. Stabil acéllemez kofferben. REMS Titan fúrókorona állvány rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró-koronák nélkül.

Cikkszám 183022 R220 Ft 1 385 700,-

Ft **1 004 900,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Mint Cikkszám 183022, de REMS Universal-gyémánt-magfúró koronákkal UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Cikkszám 183023 R220 Ft 1 604 300,-

Ft **1 168 900,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – magfúráshoz vasbetonba és másba Ø 300 mm-ig.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektromos és könnyen kezelhető elektromos magfúrógéppl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe, Ø 40–300 mm. Száraz, vagy nedves fúráshoz, fúróállvánnyal. Meghajtó gép UNC 1¼-os külső menetes fúrókorona csatlakozással, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Bilenőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zár, és ½" tömlőcsatlakozóval. Könnyen oldható gyűrű. SW 32 villáskulcs. REMS Titan fúrókorona állvány rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró-koronák nélkül. Kartondobozban.

Cikkszám 180030 R220 Ft 2 115 800,-

Ft **1 721 900,-**



-40 %

A kezdőcsomag alacsony árért. Ideális az instalatőröknek.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Cikkszám 181101 R Ft 281 800,-

Ft **167 900,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Cikkszám 181111 R Ft 310 600,-

Ft **184 900,-**



-25 %

REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák / REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák LS (LASER)

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – vízmentes magfúrás mikroimpulzus technológiával. Tiszta, egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm vasbetonba Ø 62 mm csupán 5 perc.

A REMS Pull 2 M (lásd 34. oldalon) porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus-technológiával, száraz magfúráshoz betonban, vasbetonban $\leq \varnothing 162$ (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban $\leq \varnothing 202$ mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronához belső csatlakozó menettel UNC 1 1/4 és külső G 1/2, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrált szivótorral. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alaplárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelt érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min⁻¹. Ellentartó. Fúrás támogató G 1/2 TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú ímbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban. Cikkszám 180016 R220 Ft 1 157 900,-

Ft **815 900,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack beleértve a REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz. Cikkszám 180033 R220 Ft 1 613 600,-

Ft **1 184 900,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack beleértve a REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz. Cikkszám 180035 R220 Ft 1 850 700,-

Ft **1 348 900,-**

REMS gyémánt magfúró koronák LS (LASER) száraz fúráshoz

Különösen száraz fúráshoz magfúrógépekkel, mikroimpulzus technológiával. Univerzális, számos anyaghoz alkalmazható. Ideális az instalatőrök számára. Univerzális használat több alapanyaghoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal. Egységes UNC 1 1/4 belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúroteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális univerzális használatra vasbetonban és falazatban egyaránt. Gyémánt szegmensek a kötőanyagban elhelyezett gyémántokkal a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőfokot álló - extrém hőmégherhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből fakadó kioldódása. Könnyen kioldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához, tartozékként. Meghajtás a REMS Picus DP meghajtógép által és más gyártók alkalmas meghajtógépeivel, UNC 1 1/4-es külső csatlakozó menettel.

Lézerrel hegesztve!
Magas hőfokot álló!



-25 %



Info



Ø × fúrásmélység × csatlakozó		Cikkszám	Ft	Akció Ft
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	77 170,00	57 878,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	72 060,00	54 045,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	76 710,00	57 533,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	83 680,00	62 760,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	94 840,00	71 130,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	102 800,00	77 100,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	115 800,00	86 850,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	118 600,00	88 950,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	125 100,00	93 825,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	143 700,00	107 775,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	148 800,00	111 600,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	153 000,00	114 750,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	163 700,00	122 775,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	182 300,00	136 725,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	193 500,00	145 125,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	213 500,00	160 125,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	226 000,00	169 500,00

Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Kereszenek bennünket.

Pongrácz Emil
Kereskedelmi képviselő
Északnyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 89

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Dél nyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Budapest, Pest és Nógrád megye
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Szűcs László
Kereskedelmi képviselő
Északkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 70 / 673 79 40

Patyí Norbert
Kereskedelmi képviselő
Délkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 436 41 41



www.rems.de



@remstools

4 039976 260527